


Lippa Pro Trådløs Mikrofon med USB-C




Produktbeskrivelse

Dette produkt er en smart trådløs lavaliermikrofon, der kan levere live-optagelse på professionelt niveau. Plug and play, ingen app nødvendig. Mange anvendelser: Den kan bruges til web-live-udsendelser, video-vlogoptagelser, programinterviews, interviewoptagelser, videoundervisning, konferencetaler, Bluetooth KTV-akkompagnement og andre lejligheder.

Den trådløse mikrofon består af to dele, en sender og en modtager.

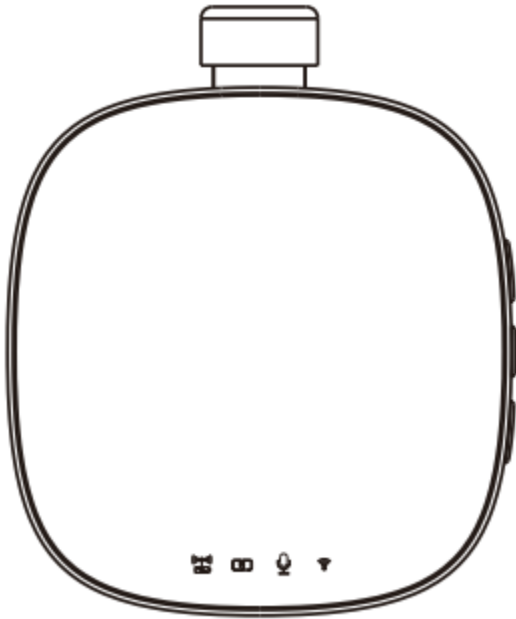


Mikrofonsender

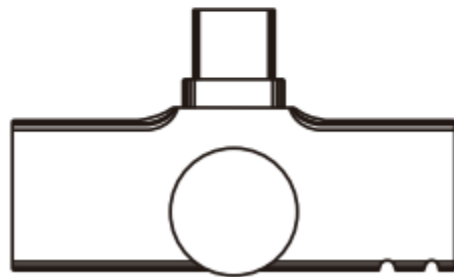


Mikrofonmodtagelse

Introduktion til senderfunktion

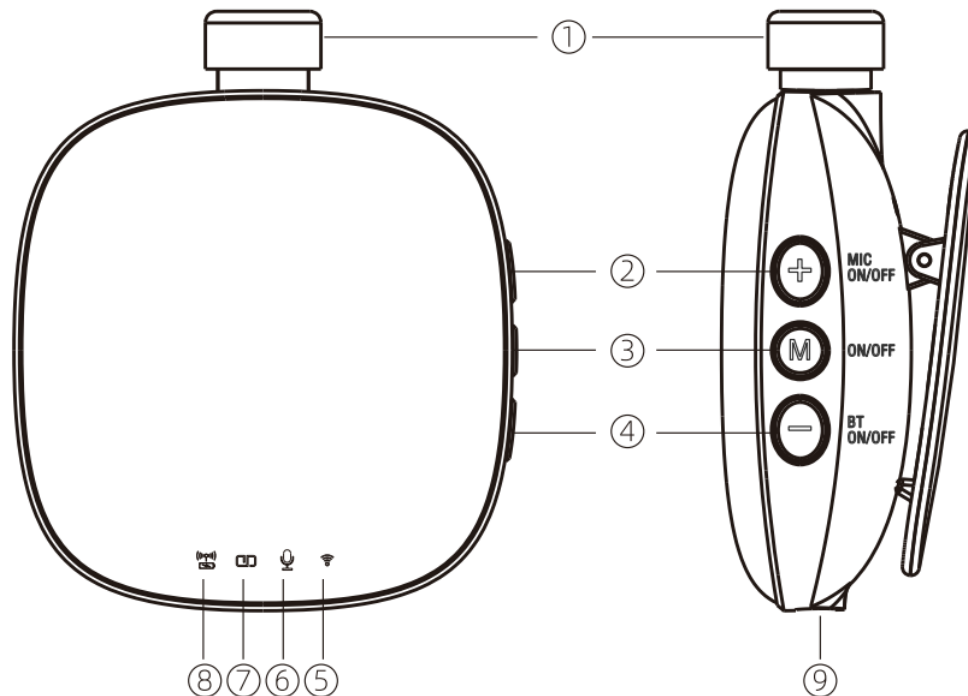

1. Radiomikrofonhoved: Denne del skal justeres i forhold til munden for at kunne bruges som radio med menneskelig stemme, og monteringspositionen for vindtæt uldbetræk.
2. Mikrofonens lydstyrkeøgning/lydløs tilstand: Tryk kort én gang, mikrofonens lydstyrke øges med et niveau, og prompt-lampen (6) blinker som en påmindelse. Tryk længe for at tænde/slukke lydløs tilstand, og prompt-lampen (6) tænder/slukker.
3. Skift af tænd/sluk-tilstand: Tryk længe på denne knap for at starte/slukke, hvorefter den grønne lampe (5) blinker langsomt. Slukningslampen (5) er slukket. Kort tryk er skift af tilstand (standardtilstanden er den oprindelige lydtilstand ved opstart, kort tryk én gang er KTV-efterklangstilstand, hvorefter den grønne lampe (7) lyser og skifter cyklusser).
4. Mikrofonens lydstyrke sænkes; Tryk kort én gang. Mikrofonens lydstyrke sænkes med et niveau, og prompt-lampen (6) blinker for at minde dig om.
5. Indikatorlampe for parring/forbindelse (7): Efter oprettelse af forbindelse lyser de grønne lamper for lampen (5) og lampen (6) samtidig.
6. Ladelampe (8): Under opladning lyser den røde lampe i lang tid og slukker efter fuld opladning.

Introduktion til modtagerfunktion

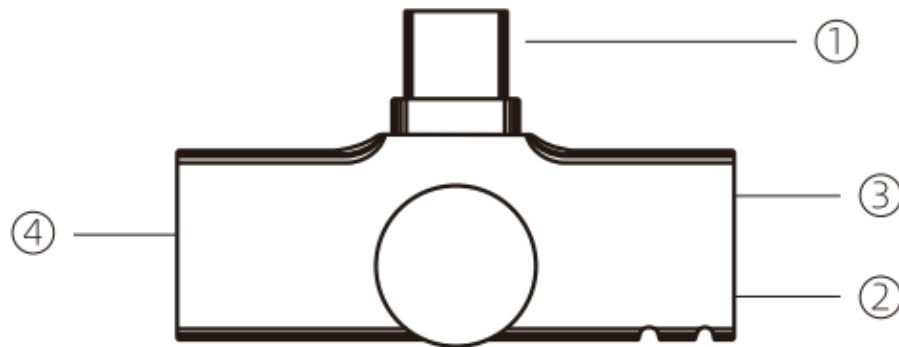

1. Lightning-port til at tilslutte telefon
2. Nulstillingsnøgle på modtageren
3. Modtagerindikator
4. Type-C-port på modtager

Den eksterne strømforsyning kan oplade mobiltelefonen og udføre live-udsendelser under opladning..

Forbindelsesindikator:

- Langsomt blinkende rødt lys: Senderen er ikke tilsluttet korrekt
- Langt rødt lys: parret med senderen

Bemærk: når modtageren er tilsluttet mobiltelefonens terminal, tænder modtageren ikke, hvilket betyder, at mobiltelefonen normalt ikke forsyner modtageren med strøm. Kontroller venligst, om OTG-funktionen er aktiveret.

Anvendelsesmetode

Driftstilstand for tilslutning af mobiltelefonoptagelse/videoptagelse/live-udsendelse.

1. Sæt først modtageren i mobiltelefonen, der optager, og modtagerens røde lys blinker langsomt (Android-mobiltelefonen skal aktivere OTG-funktionen)
2. Hold tasten (3) midt på senderen nede i tre sekunder, og vent på parringen, indtil senderens lys (5) og (6) lyser konstant, og modtagerens forbindelseslys også lyser konstant, og du går i den oprindelige lydoptagelsestilstand. Åbn kameraet og andre apps på mobiltelefonen for at optage video.

Bluetooth-akkompagnement/KTV-rumklang/tilstand: Tryk kort på senderens tænd/sluk-knap én gang for at skifte til Bluetooth-akkompagnementsafspilningstilstand. Lyset (8) er blå. Du kan bruge en anden ledsagende telefon til at søge efter Bluetooth-navnet R8. Derefter afspiller akkompagnementstelefonen akkompagnementsmusikken (standard til original lydtilstand, når den er tændt, dobbeltklik på KTV). Rumklangstilstand, lyset (7) er grønt, cyklusser i rækkefølge). Lydstyrkejustering: Tryk kort på (2) én gang, øg mikrofonens lydstyrke med et niveau, og prompt-lampen (6) blinker som en påmindelse. Tryk kort på (4) én gang. Mikrofonens lydstyrke sænkes med et niveau, og prompt-lampen (6) blinker som påmindelse. Bemærk: Der er monitor-øretelefoner, som sættes i opladningsporten (9) på modtageren for at overvåge optagelseeffekten i realtid. Dette produkt er som standard indstillet til niveau 6 dybdegående støjreduktionsfunktion, og der kræves ingen støjreduktion.

Produktparametre

- Pegetype: fuld retningsvirkning
- Frekvensområde: 2.4G
- Frekvensresponsområde: 30Hz-18kHz
- Transmissionsafstand: 15m
- Signal-støj-forhold: >90db
- Batterikapacitet: 400mAh/3.7V
- Opladningsgrænseflade: Type-C opladningsgrænseflade
- Nominel indgang: DC=400mA
- Standardopladningstid: cirka 1 time
- Driftstemperatur: -10C - 45C
- Opbevaringstemperatur: -20C - 60C