

10W solcellepanel-batteriopladersæt med 10A laderegulator til portåbnere



Bemærk: Hvis opladningen er unormal, skal du kontrollere, om forbindelsen er korrekt. Brug den, når der er tilstrækkeligt sollys. Brug den ikke bag glas, da det ellers kan medføre, at opladningen afbrydes.


Bemærk: Hvis produktet er udstyret med en controller, skal batteriet tilsluttes først, og derefter kan solpanelet fungere. Ellers er der intet display på controlleren, og den fungerer ikke.

Placer solpanelets batteri mod solen, og LED-indikatoren på udgangsboksen lyser rødt. Så begynder solpanelet at virke. USB-udgang udgang 5V DC-spænding, med DC cirkulær udgang udgang 12V direkte opladningsspænding. (når der er en USB-udgang med indbygget genstartsfunktion)


Hvis du har en controller, se venligst figuren nedenfor.

Ved afinstallation gælder det omvendte trin!

Et forkert trin i rækkefølgen kan beskadige controlleren!

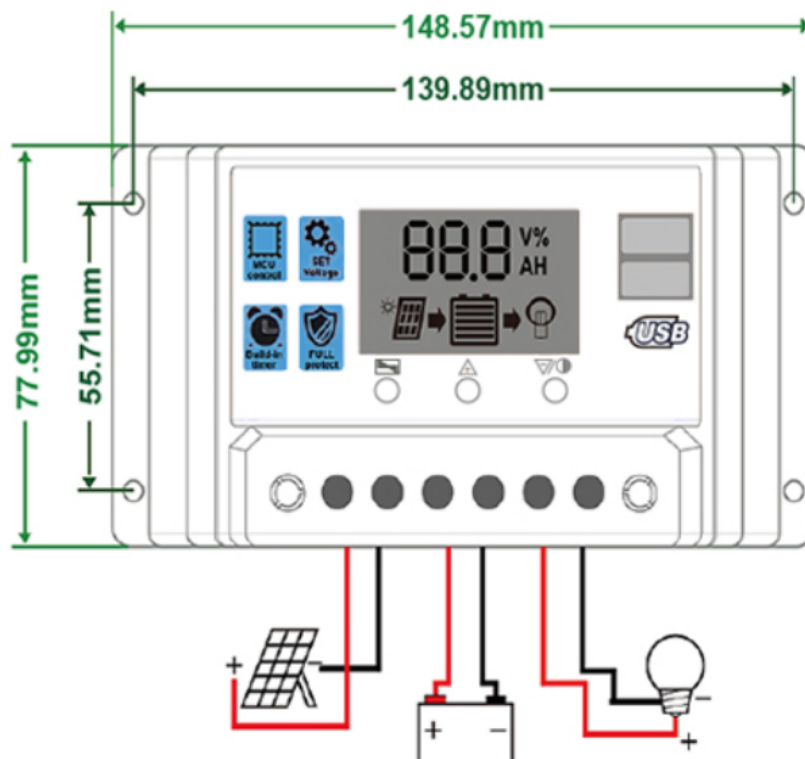

LCD-display / indstilling

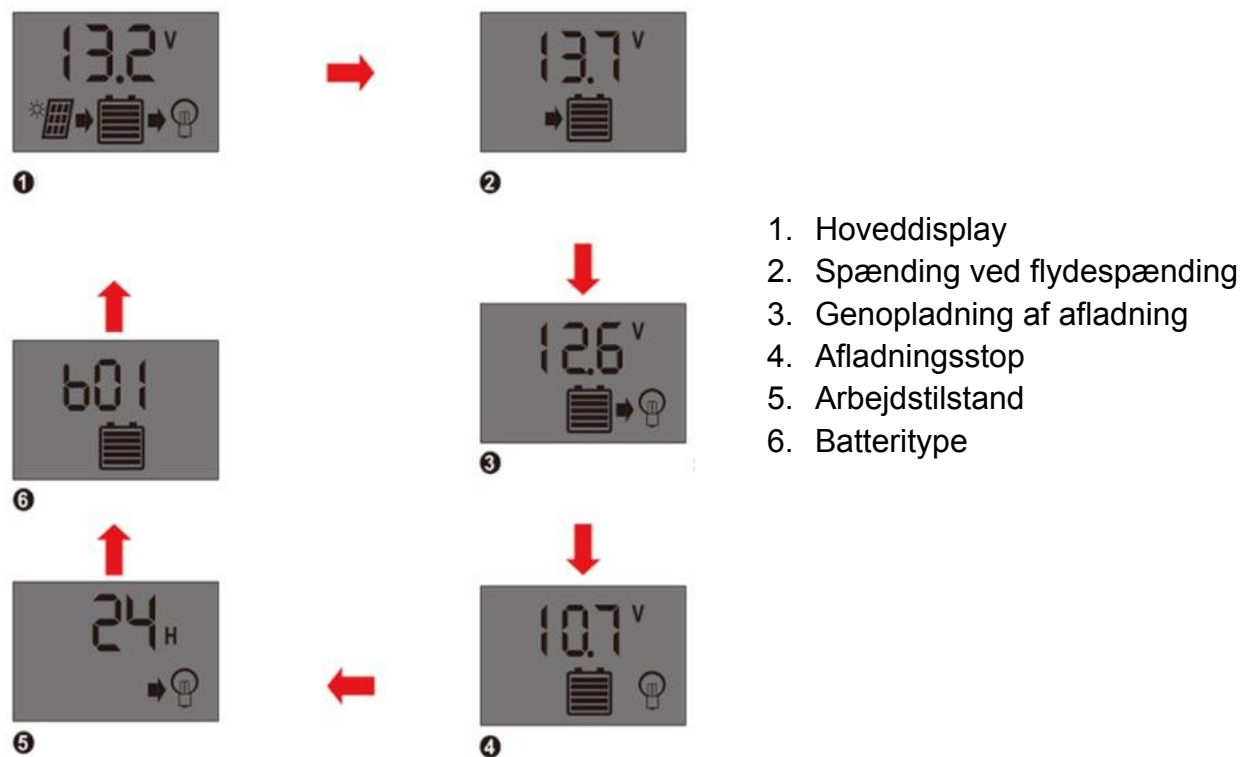

Browsergrænseflade

Tryk på MENU for at gennemse forskellige grænseflader

Indstil parameter

I grænseflade 2-5 skal du trykke på [UP]-tasten og holde den nede i fem sekunder for at gendanne standardindstillingerne. Tryk på [MENU]-tasten og hold den nede i fem sekunder for at gå til manuelle indstillinger. Tallet blinker på dette tidspunkt. Tryk på tasterne [UP] og [Down] for at justere parameter værdierne. Når du er færdig, skal du trykke på [MENU]-tasten i 5 sekunder for at afslutte indstillingen.

Varme tips

1. Før brug skal du sørge for, at produktets positive og negative poler er forbundet med de tilsvarende positive og negative poler.
2. Hvis der ikke er professionelle teknikere til stede, må du ikke forsøge at ændre kredsløbet.
3. Dette produkt er kun egnet til udendørs brug i solen. Den bedste driftstid er kl. 9.00-16.00 (solskin er bedre).

Forholdsregler

1. Brug ikke skarpe genstande til at ridse overfladen på solpanelet.
2. Placer solpanelet i direkte sollys under opladning for at sikre den bedste opladningseffekt.
3. Brug ikke ætsende væsker til at tørre produktet af, skrabe panelets overflade og bøje eller krølle panelet for meget.

Problemer, du måtte støde på

Kan panelet bruges i regnvejr?

- Nej, det kan ikke bruges på regnvejrskage. Regnvejrskage kan føre til kortslutning af el-tavlen. Vi kan kun bruge produktet i solen.

Opladningen er altid intermitterende og fungerer ikke korrekt, hvad er årsagen?

- Det er muligt, at stikket ikke er installeret korrekt, det er muligt, at sollyset ikke er nok til at understøtte DC-opladning. Du kan kontrollere stikket og oplade på en solskinsdag.