


Bluetooth Billader BC31

I. Introduktion

Dette produkt er en håndfri Bluetooth billader og MP3-afspiller. Den har en professionel og effektiv Bluetooth-chip, en indbygget MP3/WMA decoder, understøtter musikafspilning fra et TF-kort og A2DP. Du kan automatisk skifte mellem opkald og A2DP, så du har hænderne frie til din kørsel. Samtidig kan den oplade mobiltelefonen, vise bilbatteriets volt, så du som bruger får overblik.

II. Produktets Diagram

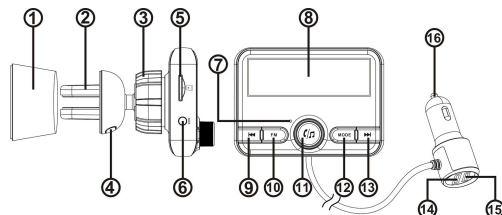

1. Holderens base
2. Telefonholder
3. Spænde
4. Telefonholder med skifteknop
5. TF-kortspor
6. AUX OUT/IN (TF-kort, Bluetooth-musikafspilningsstatus. Tilslut AUX-kablet til output-funktionen; TF-kort, Bluetooth musik pause-status. Tilslut AUX-kablet til input-funktionen)
7. MIC
8. LCD-skærm
9. Forrige sang
10. FM knap (tryk kort for at vælge frekvens; tryk længe for at gå til FM-indstilling)
11. Kort tryk: Pause/afspilning, opkald besvar/afbryd, langt tryk: Aktiver mobiltelefonens stemmeassistent, drej til venstre og højre for at forøge og mindske lydstyrken, FM-indstilling drej til venstre og

højre for at justere transmissionsfrekvensen.

12. Skift-knap
13. Næste sang
14. USB OUT 5V/1A
15. USB2 : OUT 5V/2.4A
16. Lighterstik

III. Produktets Funktioner:

1. Bluetooth besvar, afbryd, afvis genopkald og andre telefonfunktioner
2. Understøtter Bluetooth stereo musikafspilning
3. Understøtter dot matrix-skærm
4. Viser bilbatteriets volt
5. Understøtter TF-kort til musikafspilning (1G-32G)
6. Understøtter MP3/WMA/APE/FLAC/WAV-formater
7. Understøtter FM fuld frekvens 87.5-108.0MHZ
8. Automatisk power-off hukommelsesfunktion
9. USB 1:5V/1A Opladning
10. USB 2: 5V/2.4A opladningsgenkendelse
11. Understøtter stemmestyring med mobilnavigation
12. Aux in/out
13. Viser Opkalds-ID på skærmen
14. Understøtter aktivering af mobiltelefonens stemmeassistent
15. Understøtter automatisk åbning af skærmen

IV. Instruktions:

4.1 Anvendelse af FM og Bluetooth

4.1.1. Produktet tænder automatisk efter at det er tilsluttet lighterstikket; LED-skærmen viser bilbatteriets volt og gør så i FM-indstilling. Tænd din bilradio, juster frekvensen på produktet, så den er den samme som radioens (tryk længe på FM-knappen for at justere frekvensen ved at dreje til højre og venstre).

4.1.2. Start Bluetooth på telefonen og søg efter BC31 for at danne par med den.

4.1.3. Start musikafspilleren på telefonen, så afspilles der via Bluetooth. Pause- og afspil-knappen styrer musikken. Tryk kort på knappen for at skifte sang, drej for at justere lydstyrken.

4.1.4. Tryk kort på drejeknappen for at besvare opkald. Dobbelttryk for at ringe op igen. Tryk længe for at tale privat under opkaldet. Tryk kort igen for at afbryde opkaldet. Tryk længe for at aktivere telefonens stemmeassistent.
NB: Dobbeltklik på drejeknappen for at ringe op til seneste nummer i enhver indstilling.

4.2 TF-indstilling

4.2.1. Indsæt TF-kortet i TF-kortsporet, og så afspilles musikfilerne på TF-kortet automatisk. Afspil/sæt musikken på pause ved at klikke på drejeknappen. Drej på knappen for at justere lydstyrken, og tryk kort på og ned-knappen for at skifte til næste/forrige sang.

4.3 AUX-indstilling

4.3.1. Output-indstilling: Tilslut lydkalet, mens du er i TF-kortindstilling og afspiller musik via Bluetooth. Input-indstilling: Tilslut lydkalet, mens du er i TF-kortindstilling og har musikken via Bluetooth på pause.

4.4 Indstillingsknap

4.4.1. Indstillingen kan skiftes ved at trykke kort på MODE-knappen, når TF-kortet /Bluetooth begge er på standby.

NB: Med undtagelse af AUX-indstillingen, så fortæller en stemme enhedens nuværende status, når alle eksterne enheder er tilsluttet.

Bilbatteriets volt: Skærmen viser bilbatteriets volt når produktet tændes, så vær opmærksom.

Opladningsgenkendelse :

Tilslut den mobile enhed til USB2 interfacet, og så vil den automatisk identificere enheden, og give den maksimale opladningsstyrke, hvilket sparer på opladningstiden og beskytter enheden.

V. Tekniske Parametre

Mål voltstyrke	12V~24V
Begrænset voltstyrke	8-32V
USB1 output	5V/1A
USB2 output	5V/2.4A
SPlay format	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV
TF-kortets kapacitet	1G-32G
Temperatur	<60°
Batterivoltstyrkens præcision	Error±1V
SNR	>60dB
Forvrængning	<0.1%
Frekvensrespons	20Hz-20Khz
Opløsning af højre og venstre kanal	>60dB
Bluetooth version	Version 4.2+EDR
Bluetooth lydtryk	A2DP (Advance Audio Distribution Profile) funktion
Bluetooth rækkevidde	<10M
Effektiv rækkevidde for Bluetooth mikrofonen	0,5-2M
FM-frekvens	87.5MHz-108.0MHz
Effektiv rækkevidde på FM	2 M

VI. NB

- Denne enhed har to opladningsporte til opladning af mobiltelefoner
- Selvom transmissionsstyrken på dette produkt er relativt stærk, så er det bedre at skifte frekvenser med et stærkt signal ud med et lokalt signal for at få en bedre lyd kvalitet.
- På grund af forskellen på telefoner, kan Bluetooth-forbindelsen være forskellig.
- Bluetooth skal genstartes manuelt med nogle telefoner uden automatisk forbindelse, for at genoprette

forbindelsen.

- Produktet er kompatibelt med mere end 95% af telefonerne på markedet, men der er nogle få, der ikke er kompatible. Vær venligst opmærksom på det, når du køber produktet.
- Skrub ikke for meget op for lydstyrken, så du undgår at baggrundstøjen bliver for stor.
- Anvend ikke dette produkt i støvede eller fugtige omgivelser med ekstremt lave eller høje temperaturer.
- Undgå at tabe produktet for at undgå skader.
- Når du afspiller musik fra et TF-kort skifter den automatisk til Bluetooth-indstilling, når der kommer et opkald. Efter opkaldet er afsluttet, går den automatisk tilbage til TF-indstilling og fortsætter afspilningen af musik.

VII. Indhold

- Primær enhed
- Manual
- Lydkabel