

HS09 trådløs Bluetooth temperatur- og fugtighedssensor




Sådan fungerer det

- Bluetooth-gateway er påkrævet.
- Installer batteriet i enheden, og sørg for, at mobiltelefonen er forbundet til netværket, og at smart gatewayen er blevet tilføjet.
- Åbn appen, på siden "Smart Gateway", klik på knappen "Tilføj underenhed", og vælg "Temperatur- og fugtighedssensor".
- Tryk og hold nulstillingstasten nede i mere end 5 sekunder, indtil indikatorlampen blinker, og følg derefter appen-instruktionerne for at tilføje enheden.
- Efter tilslutning skal du åbne appen og klikke på produktikonet for at komme til hovedgrænsefladen. Vent derefter på, at de lokalt gemte temperatur- og fugtighedsdata opdateres (inden for 1 minut). Når opdateringen er fuldført, vises temperatur- og fugtighedsdataene i realtid.


Når du har tilføjet den, kan du finde enheden på listen "Mit hjem".

Udskiftning af batteriet

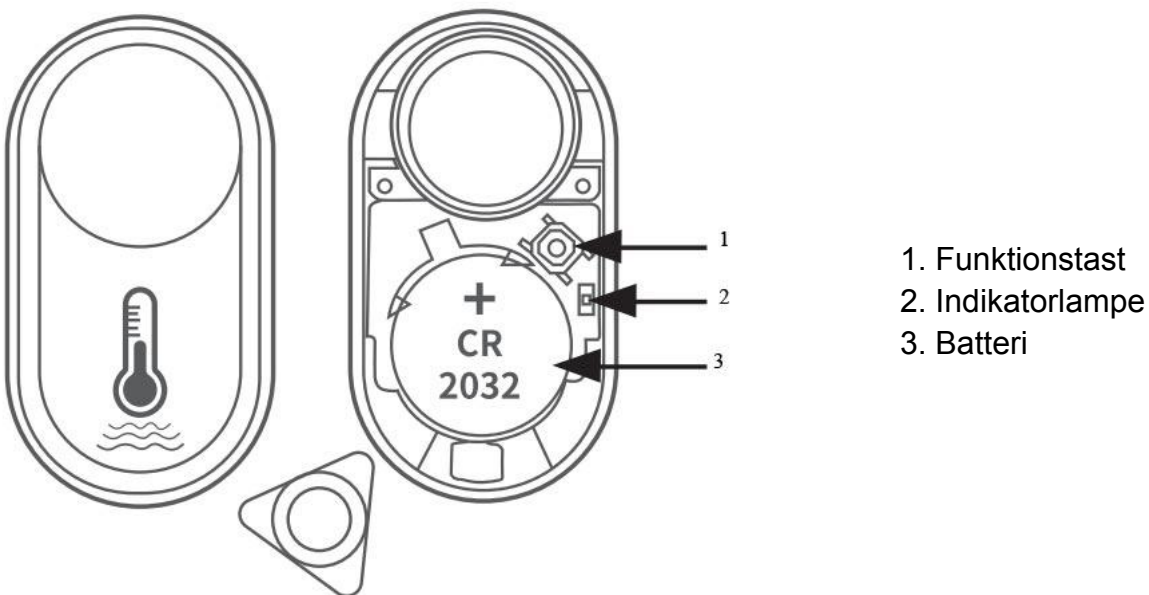

Forberedelse til brug

1.

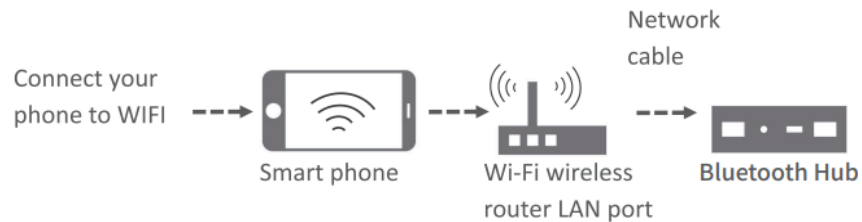

Sørg for, at produktet er inden for Bluetooth Smart Gateway-netværkets effektive dækningsområde for at sikre en effektiv forbindelse mellem produktet og Smart Gateway.

Sørg for, at den smarte gateway er blevet tilføjet.

2. Download og åbn APPEN

Søg efter "Smart Life" i App Store, eller scan QR-koden i manualen for at downloade og installere appen. Klik på knappen "Registrer" for at oprette en konto, hvis det er første gang, du bruger den. Hvis du allerede har en konto, skal du klikke på knappen "Log ind".



Scan QR-koden for at downloade "Smart Life"-appen.