


# WB5 - 2-i-1 Bluetooth V5.0 Audio Transmitter/modtager TV/PC/Bil



## Funktionel drift

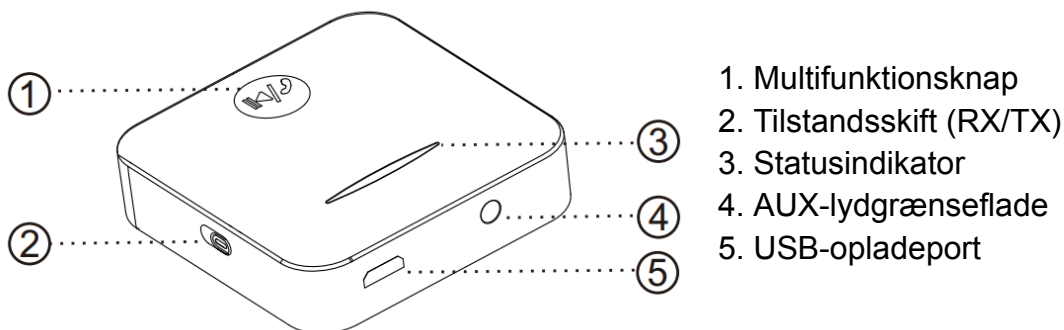

### 1. Tænd/sluk

Tryk og hold multi funktions knappen nede i 3 sekunder, indtil enhedens tænd-LED lyser.

Når du har trykket og holdt multi funktions knappen nede i 3 sekunder, slukkes enhedens sluk-LED.

### 2. Enheden går automatisk i søgetilstand for genoprettelse af forbindelse og parring

Når enheden tændes, går den automatisk i søgetilstand for genoprettelse af forbindelse og parring.

### 3. Automatisk slukfunktion

Enheden går automatisk i dvaletilstand efter 10 minutter, når den ikke er tilsluttet, og skal tændes igen, før den kan genstartes.

### 4. Opkaldsfunktion

Når du modtager et opkald, skal du trykke på multifunktionstasten for at besvare opkaldet.


Tryk på multifunktionstasten under et opkald for at lægge på.

Når du er forbundet, skal du dobbeltklikke på multifunktionstasten for at genkalde efter opkaldet.

**Bemærk:** For at sikre kvaliteten af opkaldet, bedes du tale så tæt som muligt på mikrofonåbningen..

## RX-tilstand

Når dette produkt er i RX-tilstand, kan du bruge produktets Bluetooth-modtagefunktion til at overføre Bluetooth-musik fra din mobiltelefon, computer og PAD til en enhed, f.eks. et stereoanlæg med et AUX-lydindgangsstik.

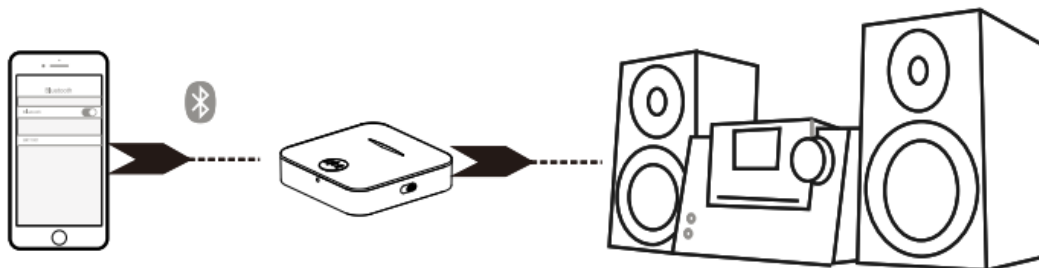


### Matchende trin:

- A. Matchende trin: Tryk og hold multi funktions knappen på enheden nede i 3 sekunder for at tænde den, og sæt tilstand knappen på "RX"-enden. Den blå RX-statuslampe på enheden lyser og blinker hurtigt.
- B. Sæt 3,5 mm lydkalet i enhedens hovedtelefonhul, og den anden ende af lydkalet i lydindgangen på lydenheden.
- C. Når du har tændt Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon eller tablet, skal du søge efter Bluetooth-enheden, vælge og tilslutte enheden "B5".
- D. Når forbindelsen er oprettet, blinker den blå RX-statuslampe langsomt.

## TX-tilstand

Når dette produkt er i sendetilstand, kan det bruges med et tv, og lyden kan overføres trådløst til en Bluetooth-enhed (Bluetooth-headset) eller Bluetooth-højttaler.

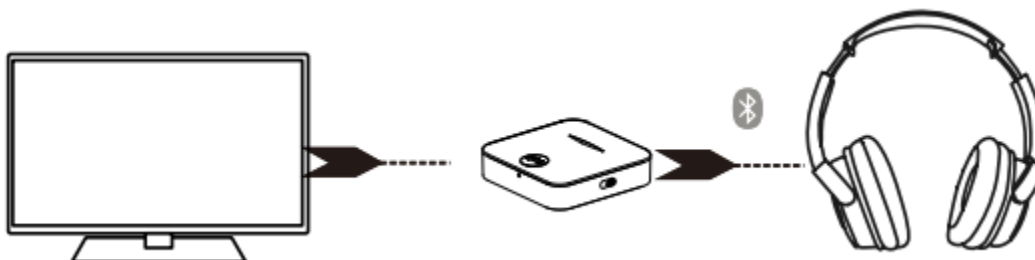

## Trin til parring

- A. Tænd Bluetooth-højtaleren eller Bluetooth-headsettet, og aktiver parringstilstanden.
- B. Tryk og hold multi funktions knappen på enheden nede i 3 sekunder for at tænde den, og sæt tilstand knappen på "TX"-enden. Den røde TX-statuslampe på enheden vil lyse og blinke hurtigt.
- C. Tilslut den anden ende af lyd-kablet til lydudgang porten på din mobiltelefon, tablet, MP3-afspiller, cd-afspiller, computer og tv (f.eks. udgangsporten på enhedens hovedtelefoner). Tilslut den anden ende til hovedtelefon hullet på senderen.
- D. Den røde TX-status lampe blinker hurtigt for at indikere, at den søger efter en parbar Bluetooth-enhed. Prøv at parre produktet og Bluetooth-enheden inden for 1 M rækkevidde.
- E. Efter en vellykket parring forbindelse vil den røde TX-status lampe blinke langsomt.

### Bemærk:

1. Forskellige Bluetooth-enheder (f.eks. Bluetooth-headset) vil tage forskellig tid at søge og oprette forbindelse på grund af forskelle i de anvendte løsninger og protokoller.
2. Hvis parrings forbindelsen på din enhed mislykkes, eller du ikke kan oprette forbindelse i længere tid, kan du prøve at slukke den og derefter tænde den igen og søge igen. Kontroller også, at din Bluetooth-enhed (Bluetooth-headset) ikke er i en tilstand, hvor den venter på at blive parret.

## Opladning

Produktet har et indbygget genopladeligt batteri, som kan bruges i længere perioder i standby og brug. Hvis der lyder en alarmtone for lavt batteri under brug, skal produktet genoplades. (Det anbefales, at det oplades fuldt inden første brug)

- A. Sæt den ene ende af Micro USB-opladerkablet i produktets opladningsport, og tilslut den anden ende til standard USB 5V-strømodgang sporten (f.eks. mobiltelefon oplader, USB-port på computer).
- B. Under opladning vil den røde lampe lyse i lang tid. Når opladningen er færdig, slukker den røde lampe (opladningstiden er cirka 2 timer).

## **Bemærk:**

1. Når batteriet er for lavt, eller strømforsyningen til opladning er af dårlig kvalitet, kan der være en forstyrrende strømstøj, når produktet bruges efter opladning.
2. Hvis produktet bruges ofte efter opladning, vil det påvirke produktets batterilevetid.

## **Diagnose af fejl**

Når du støder på følgende problemer, kan du forsøge at løse dem ved hjælp af metoderne beskrevet nedenfor. Hvis du stadig har problemer efter at have prøvet, bedes du kontakte din forhandler. Åbn ikke produktet for at reparere det selv, da dette kan forårsage unødvendige problemer!

Fungerer den trådløse lyd modtager/sender ikke korrekt?

1. Kontroller, at produktet er tændt for strømmen.
2. Sæt opladeren i produktet for at kontrollere, om der er strøm.
3. Produktets driftstilstand: Sammenlign statusindikatoren med tilstands knappen, og brug den relevante funktion i den tilsvarende tilstand.
4. Kontroller, om produktets driftstilstand er korrekt, og om 3,5 mm lyd-kablet er tilsluttet korrekt.
5. I TX-tilstand er det ikke muligt at tilslutte en Bluetooth-enhed (f.eks. et Bluetooth-headset). Du kan bringe Bluetooth-modtageren tæt på den enhed, der skal tilsluttes, eller tænde enheden igen og søge igen.
6. På grund af de forskellige chip løsninger og transmission protokoller for forskellige Bluetooth-enheder kan der være et problem med ikke at kunne parres, og vi arbejder løbende på at optimere det.