


K31 magnetisk telefonholder med AI-temperaturregulering



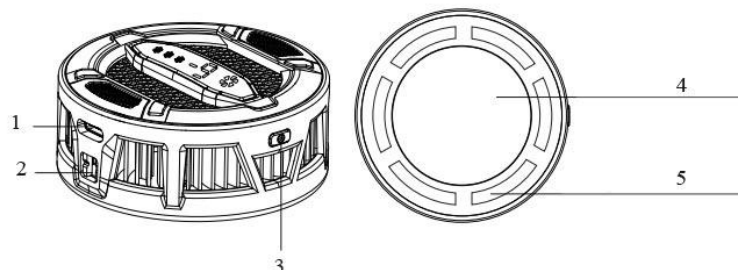

1. Type-C-indgangsport (Tilpasset strømforsyning 5V3A)
2. Klipsmonteringsport (Klipsslot)
3. Knap til køletilstand (skift mellem tre gear)
4. Køleområde
5. Magnetisk område

Funktionsintroduktion

Køletilstand: P1 Bastilstand/P2 Icingtilstand/AI-tilstand

- Når du tænder for P2-isningstilstand som standard, kan du frit skifte mellem 3 køletilstande.
- Sørg for, at opladerens udgangseffekt er 5V/3A.

Krav til isningstilstand:


- ① Omgivelsestemperatur $\leq 25^{\circ}\text{C}$, over 25°C kan ikke fryses.
- ② Strømadapteren skal bruge mindst 5V3A for at opnå maksimal ydeevne og effektivisering.

RGB blændende lys: Tryk længe på knappen i 3 sekunder for at slukke/tænde blændelyset.

Installationsbemærkning


1. MagSafe-magnetisk montering

iPhone 12 og nyere modeller leveres med MagSafe til direkte magnetisk brug.

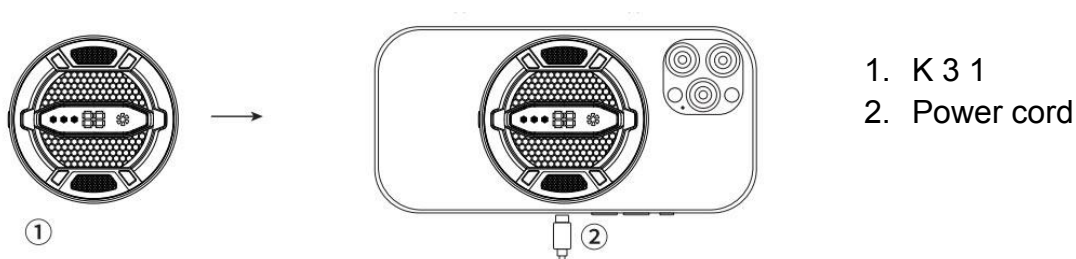

2. Montering med klemmetilbehør


Ved hjælp af bagclipsen er begge sider af radiatoren designet med en enhedsclipsåbning. Disse indsættes i åbningen og drejes for at fastgøre. Efter montering af mobiltelefonens bagclips kan enheden bruges.

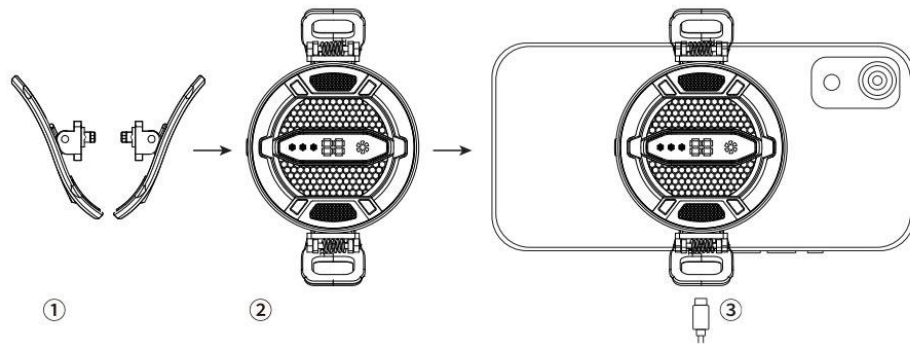

1. Klemme
2. Indsætningsslot
3. Strømkabel

3. Magnetisk montering med magnetisk attraktionsplade

Android-serien af mobiltelefoner har ikke MagSafe. De kan bruges med den magnetiske tiltrækningskraft. Sæt først den magnetiske tiltrækningskraft på bagsiden af enheden på målpositionen og tryk hårdt i 30 sekunder, så den magnetiske tiltrækningskraft på bagsiden af telefonen sidder perfekt og kan bruges efter 1 time.

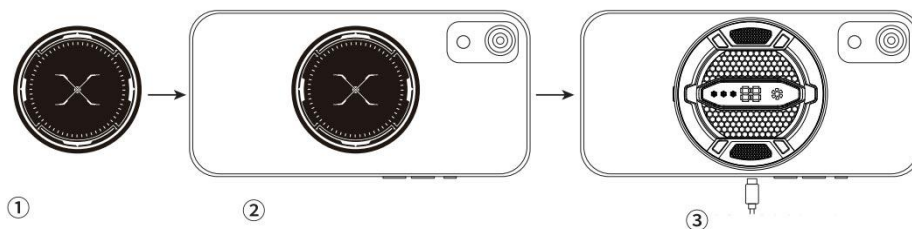

1. Magnetisk ark
2. Tryk hårdt i 30 sekunder og lad det virke i 1 time før brug
3. Strømkabel

Note:

- ① Da den magnetiske attraktor er lavet af metal, vil den trådløse opladningsfunktion ikke være tilgængelig for enheder med trådløse funktioner, når den magnetiske attraktor bruges;
- ② Enheden med NFC-funktion bør undgå NFC-positionen, når den magnetiske guideark indsættes; ellers vil brugen af NFC-funktionen blive påvirket.

Forholdsregler

1. Når du bruger dette produkt, skal du bruge en mobiltelefonoplader med en spænding på over 5V3A og et Type-C-opladerkabel.
2. Når den eksterne strømforsynings udgangseffekt er lavere end produktets minimale indgangseffekt (5V3A), fungerer produktet muligvis ikke normalt eller påvirker køleeffekten.
3. Når dette produkt er i drift i køleskab, er det normalt, at der kondenseres vanddamp på grund af dårlig pasform eller ingen belastning.
4. Når du stopper med at bruge dette produkt, skal du afbryde strømforsyningen i tide for at undgå overdreven kondensering af vanddamp på kontaktfladen forårsaget af ingen belastning og beskadigelse af udstyret.
5. Når dette produkt er i drift, må du ikke blokere luftindtaget eller ventilatoren med fremmedlegemer, da det ellers vil påvirke køleeffekten.
6. Hvis ventilatoren er unormalt beskadiget og holder op med at virke, må du ikke bruge dette produkt.
7. Den faktiske køleeffekt af dette produkt påvirkes af køleudstyrets materiale, kontakteffekten og temperaturen og fugtigheden i omgivelserne.
8. Når du bruger dette produkt til at køle telefonen/tabletten, anbefales det at fjerne beskyttelsesetuiet og placere det tæt på bagsiden af enheden for at opnå den maksimale køleeffekt.