


HHW 660W GaN 10-port USB-C opladerstation



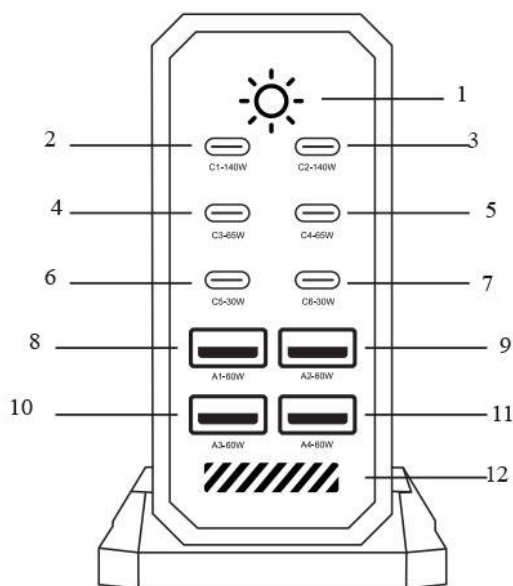

1. LED-lyskontakt
2. 140W
3. 140W
4. 65W
5. 65W
6. 30W
7. 30W
8. 60W
9. 60W
10. 60W
11. 60W
12. Justerbart gradientlys

Produktintroduktion

Dette produkt er en GaN-desktop ladestation med 10 DC-udgange og LED-omgivelses belysning. DC-delen er lavet af en ny type halvledermateriale med en samlet udgangseffekt på 660 W. Produktet har en kompakt størrelse og et bredt udvalg af grænseflader (6 Type-C + 4 USB-A) og understøtter en omfattende række hurtig opladning protokoller, herunder QC4+, PD3.1, PD3.0, QC3.0, QC2.0, PPS, SCP, FCP, AFC, PE+ osv.

USB-C1/USB-C2: Når de bruges individuelt, understøtter de to porte en maksimal udgangseffekt på 140 W (28 V/5 A), hvilket giver PD3.1 hurtig opladning med fuld hastighed til de nyeste MacBook Pro-bærbare computere. Når C1 og C2 oplades samtidigt, kan de stadig oplade den bærbare computer kontinuerligt og tilbyde PD-hurtig opladning til Apple-bærbare computere. C1/C2/C3/C4/C5/C6 understøtter også hurtig opladning til forskellige smartphones, herunder Apple 27 W, 20 W, Samsung 25 W, Samsung 40 W (PPS: 10 V/4 A), Xiaomi 27 W, Huawei SCP 22.5 W osv., hvilket muliggør hurtig opladning til mobiltelefoner, tablets og bærbare computere. A1/A2/A3/A4 understøtter QC3.0 hurtig opladning.

Beskrivelse af funktionen til farveskiftende lys

Tændt tilstand: Når enheden er tændt, viser lyset en isblå farve og kører en sekventiel lyseffekt (ligner et hestevæddeløb).

Når den sekventielle lyseffekt er afsluttet, vil lyset forblive tændt konstant.

Tilstand 1: Tryk én gang på berøringsknappen. Lyset vil lyse konstant, og farven vil være lyseblå.

Tilstand 2: Tryk én gang på berøringsknappen. Lyset vil lyse konstant, og farven vil være passioneret rød.

Tilstand 3: Tryk én gang på berøringsknappen. Lyset vil lyse konstant, og farven vil være frisk grøn.

Tilstand 4: Tryk én gang på berøringsknappen. Lyset vil lyse konstant, og farven vil være rosa.

Tilstand 5: Tryk én gang på berøringsknappen. De fire farver (lyseblå - passioneret rød - frisk grøn - rosa) vil udføre en sekventiel lyseffekt.

Tilstand 6: Tryk én gang på berøringsknappen. De fire farver (lyseblå - passioneret rød - frisk grøn - rosa) vil sekventielt udføre en fade-in og fade-out effekt.

Tilstand 7: Sluk lyset.

Brugsmiljø

- Driftstemperatur: Produktets driftstemperatur er egnet til ikke-tropiske områder under en højde på 2.000 meter.
- Opbevaringstemperatur: Opbevaringstemperaturen bør holdes mellem -20°C og 40°C.

Notes

1. Opbevar ikke produktet i høje temperaturer, stærkt lys eller stærke magnetfelter. Placer det ikke i andre barske miljøer, f.eks. i nærheden af en ildkilde. Hvis vand trænger ind i produktet, skal det tørre naturligt og derefter bruges igen.
2. Forkert brug af dette produkt kan nemt beskadige det eller udgøre en risiko for personlig og ejendoms-mæssig sikkerhed.
3. Hvis forbrugere lider personlige eller ejendoms-mæssige tab på grund af forkert brug i strid med brugermanualen eller ignorering af advarsler, bærer de selv ansvaret, og vores virksomhed påtager sig intet juridisk ansvar.
4. Det er strengt forbudt for ikke-professionelle at beskadige dette produkt.
5. Undgå at bruge husholdningsapparater eller belastninger, der overstiger produktets udgangsstrøm (der vil ikke være noget output på grund af kredsløbsbeskyttelse).
6. Undgå anspændte fysiske handlinger, herunder at slå, kaste, træde på og klemme.
7. Bemærk, at opladeren kun er egnet til indendørs og tørre, ikke-fugtige miljøer.
8. Hvis opladnings effekten ikke når den angivne effekt, kan dette ikke fuldt ud tilskrives enheden. Det kan skyldes kvalitets påvirkningen af andre komponenter, såsom kvaliteten af opladningskablet.