


Vækkeur til døve og hørehæmmede T1H



Produktinformation

1. Alarm1
2. Alarm2
3. PM
4. Batteriindikator (blinker, når batteristrømmen er mindre end 10%)
5. Lysdæmper
6. Buzzer lydstyrke / vibrationsintensitet
7. Alarmtilstand
8. USB-opladningsport
9. Op-knap
10. Snooze-knap
11. Ned-knap
12. Buzzer
13. DC udgang 5V
14. DC indgang 5V
15. Tidsbestemt
16. Alarm1 til/fra/indstil (AL1)
17. Alarm2 tænd/sluk/indstil (AL2)

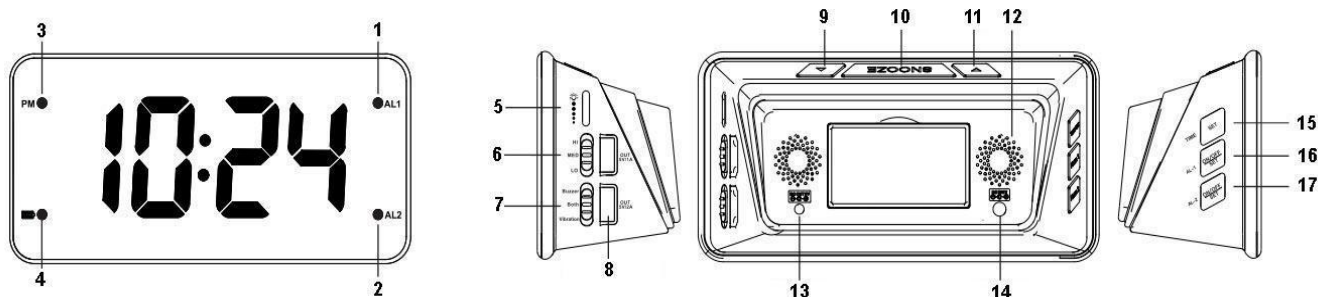

Tidsindstilling

1. I tidstilstand skal du trykke og holde Tidsindstillingsknappen nede i 2 sekunder for at gå ind i tidsindstillingstilstand, timecifrene blinker, og tryk derefter på Op- eller Ned-knappen for at indstille den aktuelle time (hold nede for at gå hurtigt frem).
2. Tryk på knappen Tidsindstilling igen, minutcifrene blinker, og tryk derefter på knappen Op eller Ned for at indstille minutter.
3. Tryk på knappen Tidsindstilling igen, 12h/24h cifrene blinker, og tryk derefter på knappen Op eller Ned for at indstille tidsformatet.
4. Tryk på knappen Tidsindstilling igen, årstallene blinker, og tryk derefter på knappen Op eller Ned for at indstille året.
5. Tryk på knappen Tidsindstilling igen, månedscifrene blinker, og tryk derefter på knappen Op eller Ned for at indstille en måned.

6. Tryk på knappen Tidsindstilling igen, dagcifrene blinker, og tryk derefter på knappen Op eller Ned for at indstille dagen.
7. Tryk på knappen Tidsindstilling igen, gem og forlad tidsindstillingstilstand.

Alarmindstilling

1. I tidstilstand skal du trykke på knappen AL1 og holde den nede i 2 sekunder for at gå ind i alarmindstillingstilstand, timecifrene blinker, og tryk derefter på knappen Op eller Ned for at indstille timen (hold nede for at gå hurtigt frem).
2. Tryk på knappen AL1 igen, minutcifrene blinker, og tryk derefter på knappen Op eller Ned for at indstille minutter.
3. Tryk på AL1-knappen igen, alarmdagens cifre blinker, og tryk derefter på Op- eller Ned-knappen for at indstille alarmdagen.
 - Kun én dag (1-1)
 - Kun hverdage (1-5)
 - Kun weekender (6-7)
 - Dagligt (1-7)
4. Tryk på knappen AL1 igen, gem og forlad alarmindstillingstilstand.

Indstillingen for AL2 er den samme som AL1.

Slå alarm til/fra

- I tidstilstand, tryk på AL1-knappen for at tænde/slukke alarmen, AL1-indikatoren tændes/slukkes tilsvarende. Tænd/sluk for AL2 er det samme som AL1.

Stop af alarmen, når den går i gang

- Når AL1/AL2 lyder, blinker den tilhørende AL1/AL2-indikator. Tryk på en hvilken som helst knap (undtagen Snooze-knappen) for at stoppe og nulstille alarmen til at gå i gang den næste dag.

Justering af snooze-varighed

1. I tidstilstand skal du trykke på og holde Snooze-knappen nede i 2 sekunder for at gå ind i slumrevarighedsindstillingstilstand, og cifrene blinker. Tryk på Op- eller Ned-knappen for at indstille den aktuelle varighed (hold nede for at gå hurtigt frem). Standard snooze-varighed er 9 minutter, du kan justere den fra 1-15 minutter.
2. Tryk på Snooze-knappen igen, gem og forlad Snooze-indstillingstilstand.

Aktivering af snooze, når alarmen går i gang

- Når AL1/AL2 lyder, skal du trykke på snooze-knappen, alarmen afbrydes og går i gang igen efter den indstillede snooze-varighed.

Alarmentilstand

- Tryk og hold op-knappen nede i 3 sekunder for at gå ind i alarmentilstand, hvorefter du kan indstille højre sideskifter til at vælge din foretrukne buzzerlydstyrke og vibrationsintensitet. Tryk derefter kort på Op-knappen for at afslutte testtilstanden.

Indstilling af alarmentilstand

- Juster omskifteren til højre side for at vælge din ønskede alarmentilstand: summer, buzzer og vibration, vibration

Justering af lysstyrke

- Juster til dit foretrukne lysstyrkeniveau ved at dreje knappen på højre side.