

# Escam QF290 Vandtæt Soldrevet Overvågningskamera




## **Specifikationer:**

- Sensor: 2MP
- Forbindelse: WiFi
- Objektivets vinkel: 105 grader
- Komprimering: H.264+, H.265
- Videoopløsning: 1920x1080
- Nattesyn: fuld farvet nattesyn: 0,001Lux
- Alarm detektionstilstand: PIR, dobbelt radardetektion
- Detektionsdistance: op til 12 m
- Detektionsvinkel: 105 degrees
- IR LED rækkevidde: 20 m
- Hvid LED rækkevidde: 20 m
- Højtalerstyrke: 2W
- Distance for stemmeovervågning: 20 m
- Lagring: cloud, MicroSD (op til 128GB)
- Solpanelstyrke: 3.8W
- Batterikapacitet: 14400mAh
- Standby-forbrug: 0,003W
- Operativ temperatur: -30 - 60 grader Celsius
- Beskyttelsesrating: IP66
- Understøttede smartphone OS: Android, iOS

## **Produktoversigt**

1. Solpanel
2. Murbeslag
3. Fatnings sekskantet skrue
4. Universalbeslag
5. Skrue
6. Batteri
7. Objektiv
8. Infrarød & hvid LED
9. Mikrofon
10. Fotosensor
11. PIR
12. Silikoneklap
13. Tænd/sluk
14. Nulstil
15. USB opladningsport

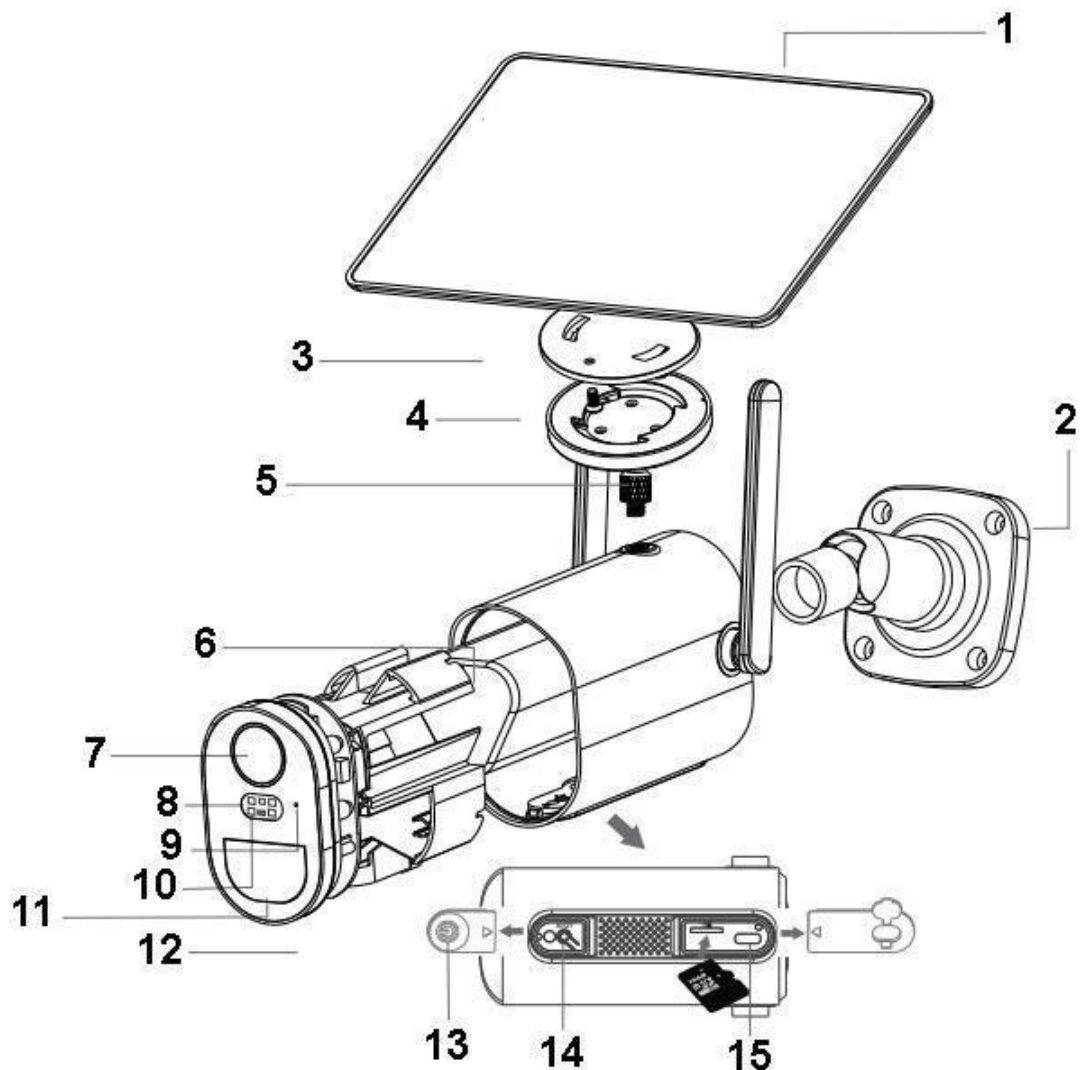

### Hurtig opsætning



- Indsæt USB-kablet på solkabet i USB-porten i beslaget bund for at oplade batteriet
- Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde kameraet
- Vent på stemmeassistentens trin for trin for at parre kameraet med App'en

### Bemærk

- Inden du tænder for kameraet skal du lukke silikoneklappen, så regn ikke trænger ind
- Sørg for at din telefon er forbundet til 2.4GHz WiFi først, inden du parrer den med kameraet

## Installation

- Du kan vælge mellem to løsninger: integreret (billedet til venstre), og separat installation (billedet til højre)

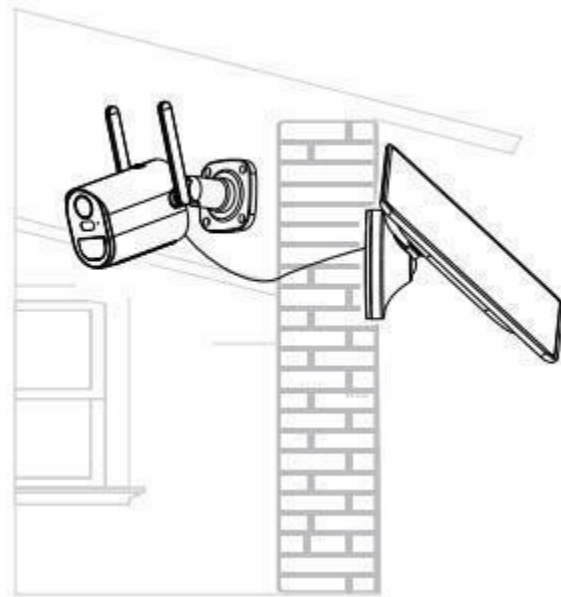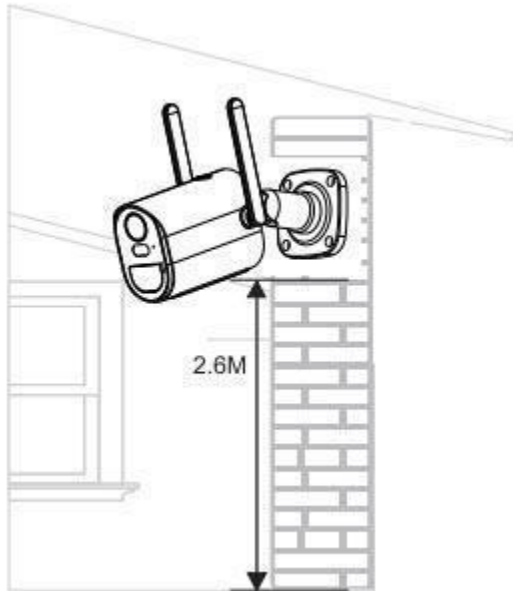

## App installation

- Scan den følgende QR-kode, eller download UBox fra App Store eller Google Play for at installere app'en.



IOS



Android

- Åben app'en, indtast din email-adresse, og tryk derefter på "Register". Accepter og vælg, for at erklære dig enig i aftalen. Du vil modtage en email med en bekræftelseskode (hvis du ikke kan finde mailen, bedes du åbne din spam-bakke). Vi anbefaler alle tilladelser, så du ikke går glip af notifikationer.
- Indtast bekræftelseskode, og tryk på Næste.
- Vælg dit kodeord til login, og bekræft det. Tryk derefter på Næste.
- Indtast din email og kodeord, tryk derefter på Login.

## **WiFi forbindelse**

- Tryk på "Tilføj Familie", og indstil rummet eller positionen.
- Indtast dit familienavn, og tryk på Næste.
- Indtast de nødvendige oplysninger, såsom land og region, og tryk derefter på Afslut.
- Tryk på "Tilføj en enhed" for at tilføje din smartphone.
- Tilslut enheden til strømforsyningen, og sørg for at din telefon er forbundet til en tilgængelig WiFi, tryk derefter på "Opsæt enhed".
- Tænd for den, og vent på det blå LED-lys og stemmeassistenten, hvilket betyder, at din enhed er indstillet til parring.
- Hvis du ikke hører stemmeassistenten, bedes du trykke på Nulstil-knappen, indtil den blå LED lyser op, og slip så. The device will reboot and enter the pairing mode.
- App'en finder og indsætter automatisk WiFi-navnet, indtast venligst det korrekte WiFi kodeord. Du kan nu vælge mellem QR-kode konfiguration eller lydbølge konfiguration.
- Vælg familienavn eller enhedens placering, og tryk på Færdig.
- Når opsætningen er færdig, er enheden klar til brug.

## **Lydbølge konfiguration**

- Sørg for at kameraet og telefonen befinder sig inden for 1 meter fra hinanden, så hører du lydbølgen DI DI. Følg trinene der vises på telefonen for at færdiggøre konfigurationen.

## **QR-kode konfiguration**

- Vælg QR-kode konfigurationen, så viser telefonen en QR-kode. Brug enheden til at skanne QR-koden 10 cm væk fra telefonen.