


SMILE BØRNVÆKKEUR MED FARVERIG NATTELAMPE



Produkt oversigt

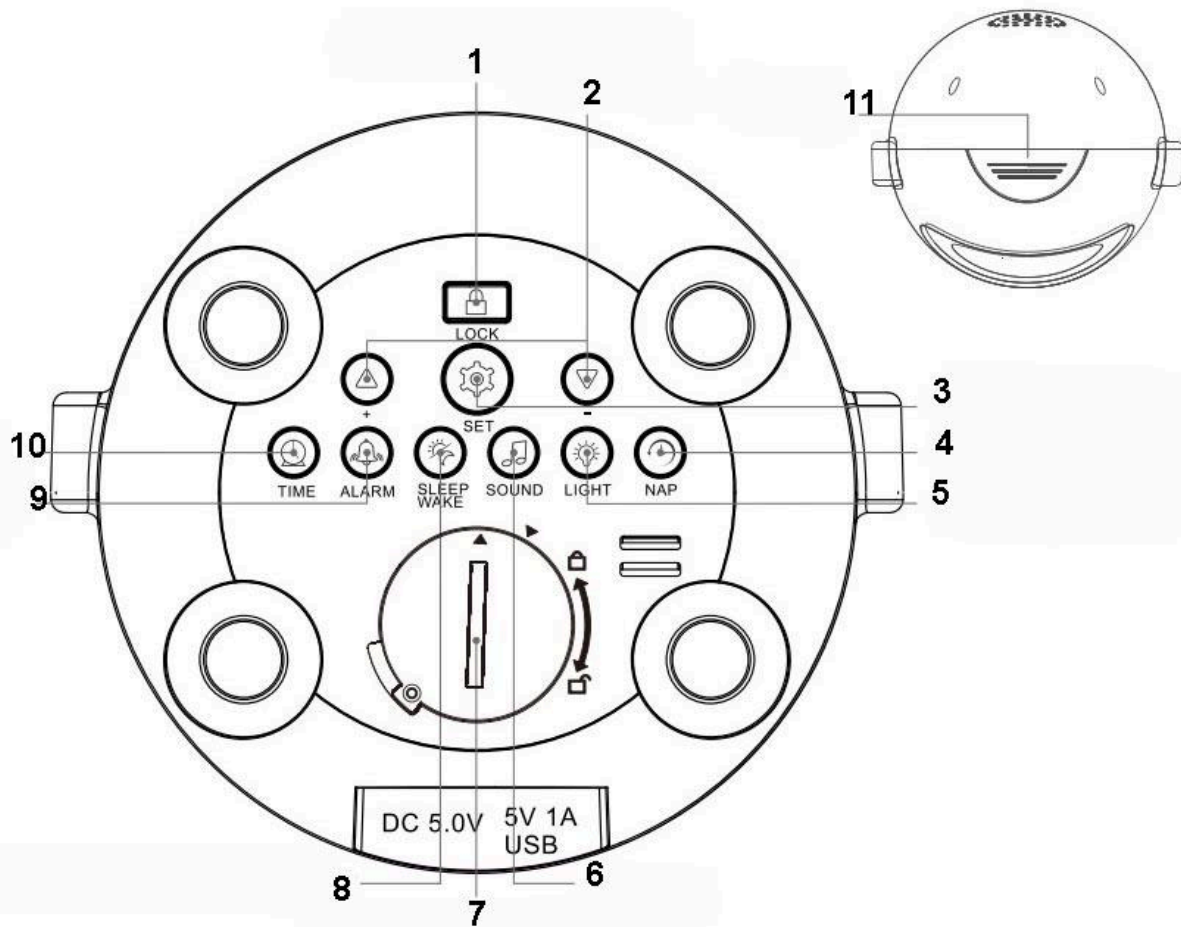

1. Barnesikkerhedslås
2. Op/ned
3. Indstillingsfunktion
4. Lur indstilling
5. Natlys
6. Lyd
7. Batteri CR2032
8. Søvn/vågn op tidsindstilling
9. Alarm indstilling
10. Tidsindstilling
11. Snooze

Fjern isoleringen fra knapcellebatteriet, før du tænder enheden.

Funktioner

1. Lås: Tryk kort på låseknappen for at låse alle funktioner. Tryk længe på knappen for at låse op for uret.
2. Indstil: Tryk på Indstil-knappen for at gå ind i indstillingsindstillingen. LCD-skærmen vil vise "INDSTIL". Tryk på den tilsvarende knap for at vælge den ønskede funktion. For eksempel tryk på Tid-knappen for at indstille tiden, og tryk derefter på Indstil igen for at bekræfte og forlade.
3. Tid: I almindelig tilstand skal du trykke på Tidsknappen for at vælge mellem fire lysstyrkeniveauer. I indstillingsindstillingen skal du trykke på Tidsknappen for at indstille den korrekte time ved hjælp af +/-, og tryk derefter på knappen igen for at indstille det korrekte minut. Tryk på knappen igen for at vælge mellem en 12 eller 24-timers format.
4. Alarm: I almindelig tilstand skal du trykke på Alarmer-knappen for at aktivere/deaktivere alarmfunktionen. Når alarmen er deaktiveret, vil alarmikonet forsvinde. I almindelig tilstand skal du trykke længe på Alarmer-knappen for at skifte mellem 12/24-timers formatet. I indstillingsindstillingen skal du trykke på Alarmer-knappen for at indstille alarmtiden, og tryk derefter igen for at indstille minuttet ved hjælp af +/- knapperne. Tryk på knappen igen for at vælge mellem fem alarmtoner.
5. Vække/søvn: I almindelig tilstand skal du trykke kort på denne knap for at tænde/slukke søvntræneren. Tryk længe på knappen for at skifte mellem °C/°F. Under indstillingsindstillingen skal du trykke på Vække/søvn-knappen for at indstille vågn/søvntid. 30 minutter før sengetid vil det blå lys tænde. Når det er sengetid, vil urets øjne lukke, måneikonet vil vises, og skærmlyset vil dæmpes. 30 minutter før vågnetid vil lyset skifte til gult. Når det er tid til at vågne op, vil øjnene være åbne, solikonet vil vises, det grønne lys vil tændes i en time, og skærmens lysstyrke vil skifte til sidst indstillede lysstyrke.
6. Lyd: I almindelig tilstand skal du trykke på Lyd-knappen for at tænde eller slukke for musikken. I indstillingsindstillingen skal du trykke på knappen og bruge +/- for at vælge mellem otte forskellige lyde. Tryk på Lyd-knappen igen for at vælge varigheden af den valgte lyd (10 min, 20 min, 30 min, 45 min, 1 time, 1 time og 30 min, altid tændt).
7. Lys: I normal tilstand skal du trykke på Lys-knappen for at tænde/slukke natlyset. Under indstillingsindstillingen, tryk på Lys-knappen for at vise "10", derefter tryk på +/- for at indstille hvor længe natlyset skal forblive tændt (10 min, 20 min, 45 min, 1 time, 1 time og 30 min, altid tændt). Tryk på Snooze-knappen for at justere lysstyrken af lyset. Natlyset har 3 niveauer af lysstyrkejustering.

8. Lur: I almindelig tilstand skal du trykke på denne knap for at tænde/slukke lur-timeren. I indstillingsindstillingen skal du trykke på knappen og bruge +/- til at indstille lur-timers varighed. Tryk på knappen igen og brug +/- til at vælge påmindelsestilstand. (LI står for lys, AL står for alarm)
9. Snooze: I lur-tilstand skal du trykke på Snooze-knappen for at se den resterende lur-tid. Når lur-tilstanden er slukket, skal du trykke på Snooze-knappen for at se alarmtiden. Når alarm-/lur-tiden er kommet, skal du trykke på Snooze-knappen for at aktivere snooze-funktionen i 10 minutter, eller hold knappen nede i 2 sekunder for at deaktivere funktionen.