


2-I-1 BLUETOOTH 5.0 AUDIO TRANSMITTER / MODTAGER B6



Specifikationer:

- Forbindelse: Bluetooth 5.0
- Trådløs rækkevidde: 10m
- Batterikapacitet: 300mAh
- Batterilevetid: 8 timer
- I/O: 3,5 mm indgang, 3,5 mm udgang, MicroUSB til opladning

Produktoversigt

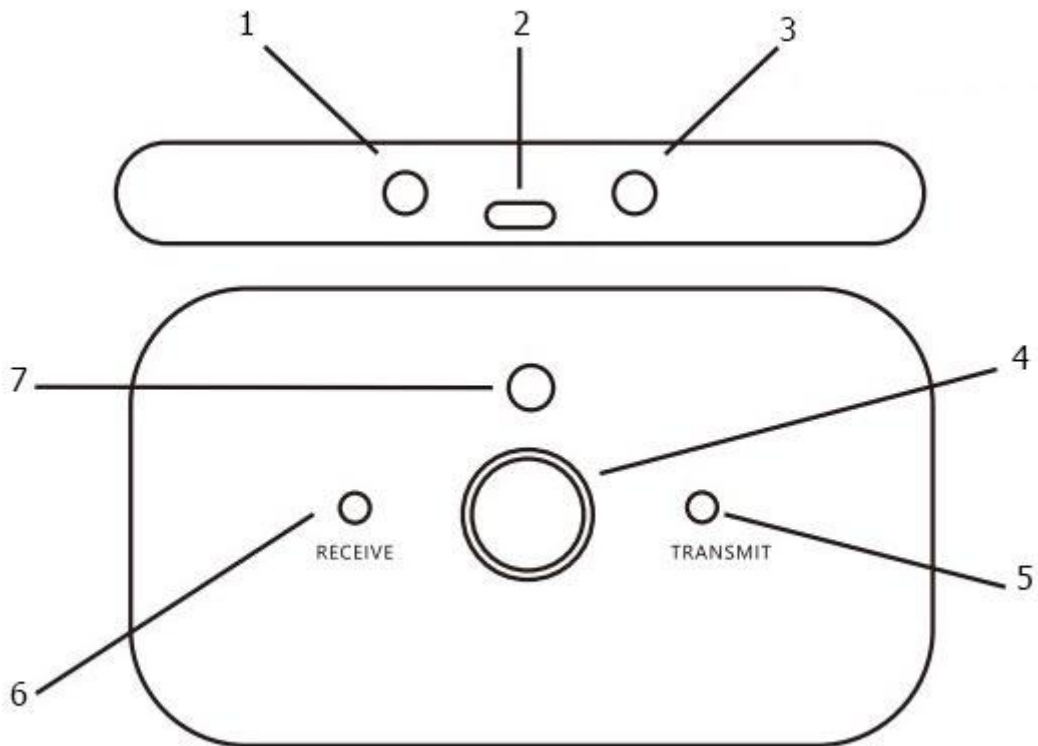

1. Audio output i modtagelsesmode
2. Opladningsudgang
3. Audioindgang i transmissionsmode
4. Multifunktionsknap
5. Transmissionsstatusindikator
6. Modtagelsesstatusindikator
7. Opladnings-/Bluetooth-forbindelsesstatusindikator

LED-statusindikator

Enheden er tændt: Blå statuslys blinker hurtigt.

Enheden er slukket: LED-lyset er slukket.

Enheden oplades: Rødt lys er konstant tændt og slukker, når enheden er fuldt opladet.

Modtagelsesmode:

- Modtagelsesmode aktiveret: Rødt modtage-mode-lys er altid tændt
- Lavt strømforbrug: Rødt lys blinker langsomt
- Venter på forbindelse: Blå Bluetooth-indikatorlys blinker hurtigt
- Vellykket forbindelse: Blå Bluetooth-indikatorlys blinker langsomt

Transmissionstilstand:

- Transmissionstilstand aktiveret: Rødt modtage-mode-lys er altid tændt
- Lavt strømforbrug: Rødt lys blinker langsomt
- Venter på forbindelse: Blå Bluetooth-indikatorlys blinker hurtigt
- Vellykket forbindelse: Blå Bluetooth-indikatorlys blinker langsomt

Opladning

Produktet leveres med indbygget genopladeligt batteri. Venligst oplad batteriet før første brug.

- Indsæt opladningskablet i opladningsporten
- Opladningsprocessen varer cirka to timer
- Under opladningsprocessen er den røde statusindikator altid tændt. Den slukker, når enheden er fuldt opladet
- Du kan afspille musik, mens enheden oplades
- Når batteriet er lavt, blinker den tilsvarende tilstandsindex langsomt

Funktioner

For at tænde enheden skal du kort trykke på knappen, og den blå lysindikator vil blinke. For at slukke den, skal du trykke og holde knappen nede i cirka 5 sekunder. Efter 10 minutters inaktivitet vil enheden gå i strømsparetilstand.

1. Modtagelsesmode:

- Tænd enheden. Den blå Bluetooth-statusindikator vil blinke hurtigt. Indsæt 3.5mm AUX-kablet i den tilsvarende udgang (sort lydudgang). Modtagestatuslyset vil være konstant tændt. Slut den anden ende af kablet til dit lydudstyr. Efter en vellykket forbindelse vil den blå indikatorlys blinke langsomt.

2. Transmissionsmode:

- Tænd enheden. Den blå Bluetooth-statusindikator vil blinke hurtigt. Indsæt 3.5mm AUX-kablet i den tilsvarende udgang (rød lydudgang). Modtagestatuslyset vil være konstant tændt. Slut den anden ende af kablet til

dit lydudstyr (smartphone, tablet, PC, MP3). Tryk kort på den multifunktionelle knap, og enheden vil gå ind i Bluetooth-parrings tilstand. Sørg for at placere denne enhed og den anden enhed inden for en 10 meters rækkevidde. Efter en vellykket forbindelse vil den blå indikatorlys blinke langsomt. Hvis du ønsker at skifte enhed, skal du trykke på knappen for at skifte til den næste Bluetooth-enhed..

Fejlfinding

Enheden fungerer ikke korrekt.

- Tjek, om strømmen er tændt.
- Tilslut opladeren for at kontrollere, om batteriet er opladet.
- Sluk den og tænd den igen.
- Enheden vil afspille musik fra den Bluetooth-enhed, der er blevet parret og fundet først. Afparr eventuelle ubrugte enheder.
- Vælg arbejdstilstand ved at henvise til indikatorlyset. Hvis kablet er tilsluttet begge stik, vil produktet gå ind i standardmodtage-tilstand.
- Tjek venligst, om kablet er tilsluttet korrekt til lydstikket.
- Hvis den ikke kan forbindes til en Bluetooth-enhed, så bring modtageren lidt tættere på.