

## VANDTÆT SOLDREVET OVERVÅGNINGSKAMERA ABQ-Q1



Download appen ved at scanne QR-koden nedenfor:



iCSee



anysee (Android)



Søg efter iCSee i App Store eller søg efter Anysee-appen på Google Play.

**Tænd:**



Indsæt TF-kortet og sæt derefter kameraet i stikkontakten.

**Kamerakonfiguration:**



1. Trådløs netværkskonfiguration: Åbn appen og log ind eller tilmeld dig, hvis du ikke har en konto.
  - Klik på "+" (billede nummer 2)

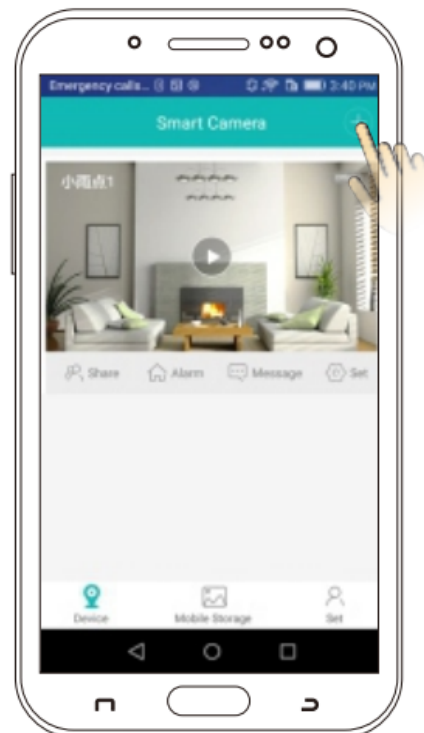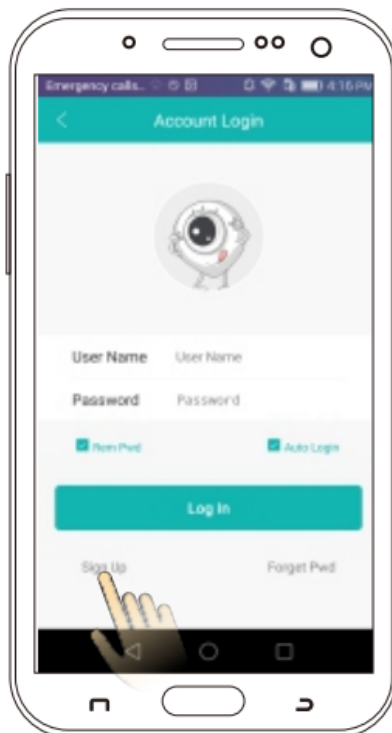

- Klik på "Tilføj min enhed" og indtast derefter din WiFi-router adgangskode.

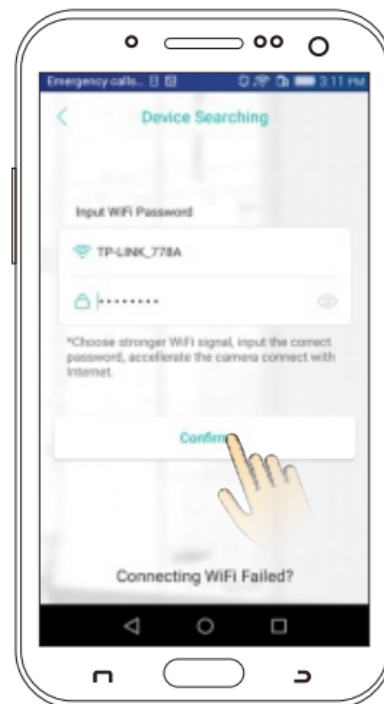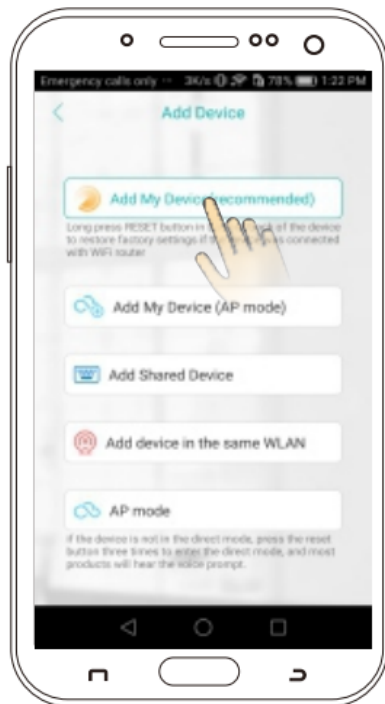

- Efter du har hørt "Forbindelsen er vellykket," skal du indstille PWD og derefter bekræfte.
- Næste skal du vælge et kameranavn.

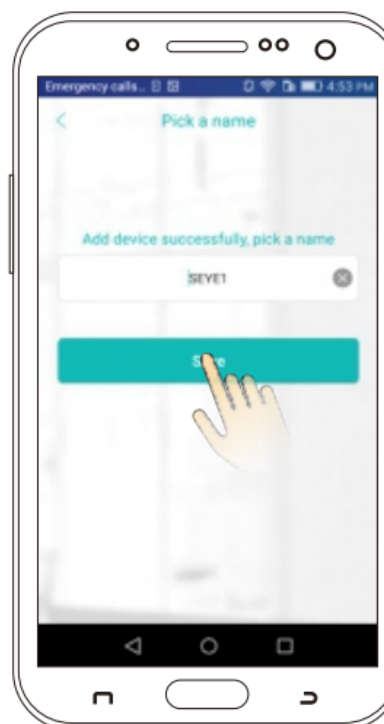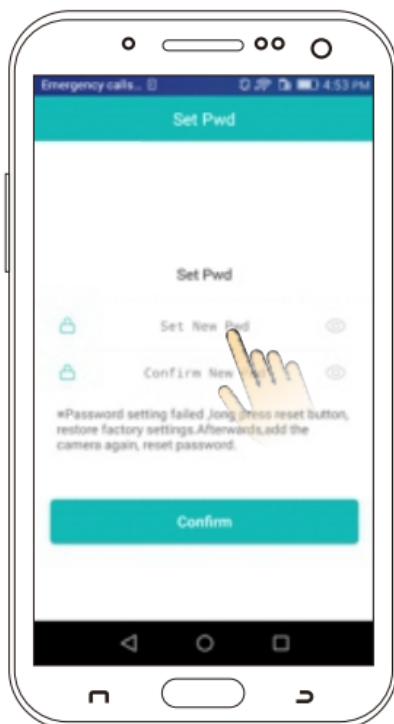

## 2. Konfiguration af kablet netværk

- Efter en succesfuld login skal du klikke på "+" i øverste højre hjørne og derefter klikke på "Tilføj min enhed i det samme WLAN"
- Gå ind i "Enhedsøgning" -grænsefladen og klik på "xmjp\_bullet\_\*\*\*\*". Kameraet vil nu være synligt online, hvilket betyder, at konfigurationen var vellykket.
- Klik for at komme ind i visningsgrænsefladen og administrere relaterede operationer



## FAQ

### 1. Sådan gemmes videoer?

Kameraet understøtter FAT32-format, klasse 6 og klasse 10 TF-kort med en maksimal kapacitet på 128 GB. Når kortet er fuldt, vil kameraet automatisk slette ældre videooptagelser.

### 2. Sådan gendannes de fabriksindstillinger?

Åbn kameraindstillingsgrænsefladen Indstillinger → Generelt → Om, og klik på indstillingen 'Gendan fabriksindstillinger' for at nulstille kameraet til standardfabriksindstillingerne. Lad venligst være med at trække stikket ud af kameraet fra stikkontakten under denne proces.

### 3. Kameraet er offline.

Tjek strøm og WiFi. Sluk for kameraet for at genstarte det. Konfigurer kameraet igen. Tjek hjemmebredbåndsnetværket.