

Brugermanual til Smart Trådløs Video Ringeklokke med Kamera og PIR-bevægelsessensor



Specifikationer

- Sensor: Mp HD COMS-sensor 1/4
- Opløsning: Full HD 1920x1080p
- Kameralinse: 160-graders vidvinkel
- Video stream: 1920x1080p / 640x480p
- Tal-tilbage: Tovejs samtaleanlæg i realtid
- WiFi-netværk: 802.11b/g/n, 2.4GHz
- PIR-sensor niveauer: høj, middel og lav sensitivitet
- Infrarød distance: 850nm infrarød, effektiv distance 5m
- Input: -38dB mikrofon
- Batteri: 2x 18650 genopladelige (IKKE inkluderet)
- Sovetid: 30 sekunder
- Netværks protokoller: TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P
- Påkrævet App: UBOX App (iOS, Android)

Installering og registrering af UBox appen


Søg efter "UBox" appen i App Store (iOS-enheder) eller i Google Play Store (Android-enheder) og download den. Du kan også scanne QR-koden nedenfor.



Når du har downloadet appen, skal du åbne den, indtaste din e-mail og læse og godkende feltet for "User Agreement" og derefter trykke "Register". Indstil kodeordet og bekræft det. Indtast koden du ser på billedet og tryk "Register".


Når du har fulgt de ovenstående trin, skal du finde bekræftelsesmailen, som du har modtaget i din e-mail indbakke. Du skal trykke på linket, du har modtaget i e-mailen for at gennemføre bekræftelsen. Når dette er gjort, skal du gå tilbage til appen, indtaste din e-mail og kodeord og trykke "Login".

Når registreringen er fuldført, er det tid til at tilføje din enhed. For at gøre dette skal du trykke "Add Family", indtaste dit efternavn og trykke "Next". Indtast de nødvendige informationer såsom land, provins og tryk "Done".

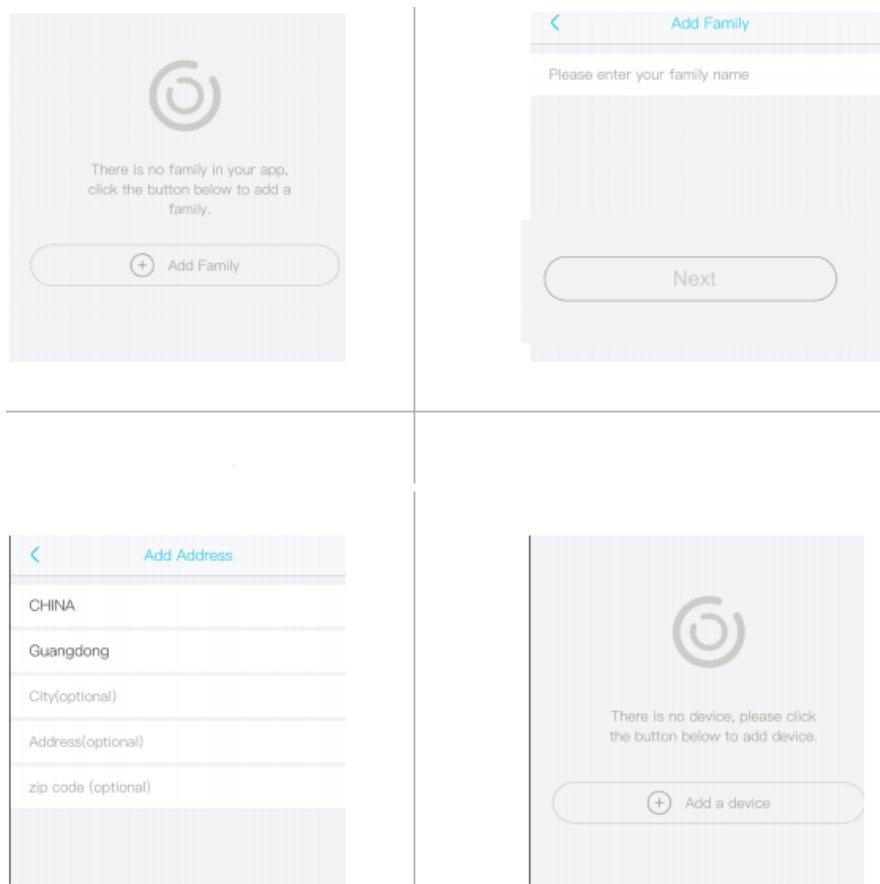

Når du har fulgt de ovenstående trin, skal ringeklokken tilsluttes strømforsyningen. Derudover skal du sikre dig, at din smartphone er tilsluttet det tilgængelige WiFi. Tryk derefter "Setup device". Når LED-lyset blinker blå på ringeklokken, betyder det, at den er i parrings-tilstand. Hvis LED-lyset ikke blinker, skal du trykke på Strøm/opkalds-knappen og derefter holde "Reset"-knappen inde til det blå indikatorlys lyser op. Ringeklokken vil genstarte og gå i parrings-tilstand. Når den er forbundet, skal du indtaste enhedens navn og vælge dens placering. Appen vil automatisk gå på WiFi-netværket, men kodeordet skal indtastes. Vælg derefter QR-kodekonfigurationen og QR-koden vil synes på skærmen af din smartphone. QR-koden skal vendes mod ringeklokken, så den kan scannes. Når scanningen er fuldført, vil ringeklokken fremgå på enheds-listen, og opsætningen er fuldendt.

Betjening af Appen

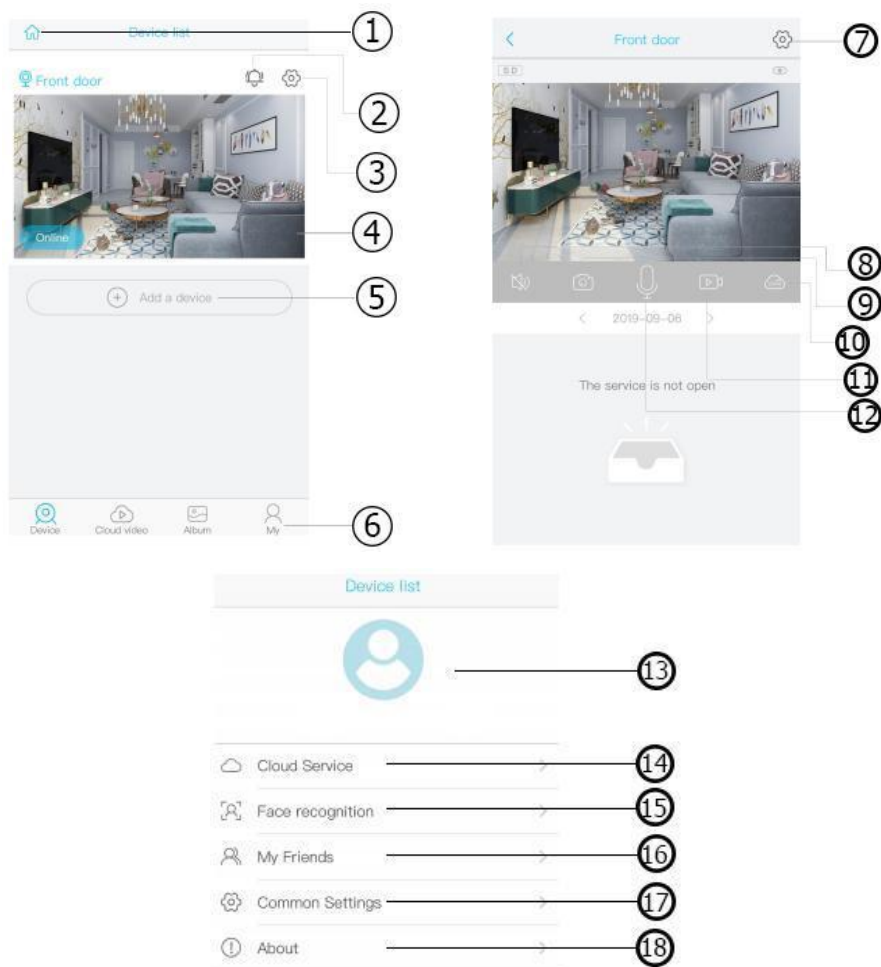

- | | |
|---|---|
| 1. Vælg familie eller ringeklokke | 11. Live-visning |
| 2. Tænd/Sluk for push-notifikationer | 12. Mikrofon |
| 3. Indstillinger | 13. Kontonavn og kodeord |
| 4. Forhåndsvisning | 14. Kontroller og køb Cloud-opbevaring |
| 5. Tilføj en smart enhed | 15. Kontroller og køb "AI Cloud Face ID" |
| 6. Kontostyring | 16. Kontroller og tilføj venneliste og tilladelse |
| 7. Grundlæggende indstillinger for ringeklokken | 17. Indstil standardstemme og opløsning |
| 8. Tænd/Sluk for højttaleren | 18. Kontroller versionen af Appen |
| 9. Screenshot | |
| 10. Afspilningskontakt MicroSD/Cloud | |

Tryk på kalender-ikonet øverst i højre hjørne og vælg datoen for den video du ønsker at finde i Cloud-opbevaringen. Vælg den ønskede dato for at se alle videoer fra Cloud.

