

# Minikamera med nattesyn og bevægelsessensorer A9



## Specifikationer:

- Sensor: 5MP
- Videoopløsning: 1080p
- Videoformat: AVI (H.264)
- Video billedopløsning: 25fps
- Rækkevidde for bevægelsesdetektering: 6m

- Minimal belysning: 1lux
- Driftstemperatur: -10-60 grader Celsius
- Understøttet hukommelseskort: MicroSD op til 128GB
- Understøttet OS: Windows, Max, iOS, Android

## App Download

Scan følgende QR-kode for at installere "Video0"-appen, eller download "video0" fra App Store eller Google Play for at installere den.



**Android**



**iOS**


## Instruktioner

1. Tænd kameraet
  - Tryk og hold ON/OFF knappen nede i 2 sekunder, det røde og blå lys er tændt, vent til det blå lys blinker langsomt (det blå lys er altid tændt, når der ikke er noget TF-kort).
2. Sluk kameraet
  - Tryk og hold ON/OFF-knappen nede i 4 sekunder, det røde og blå lys blinker og stopper derefter.
3. Skift tilslutningstilstand
  - Tryk kort på MODE-knappen i fjerntilstand, kameraet skifter til punkt-til-punkt-tilstand.
4. Standardadgangskode
  - Dobbelttryk på MODE-knappen for at gendanne den originale adgangskode (hk123456).

Før første brug skal du oplade kameraet helt.

## App hotspot netværksindstillinger

1. Tænd kameraet
2. Indtast telefonens WiFi-indstillinger og opret forbindelse til kameraets hotspot
3. Åbn Video0-appen for at sende billedet direkte (klik på "Annuller")

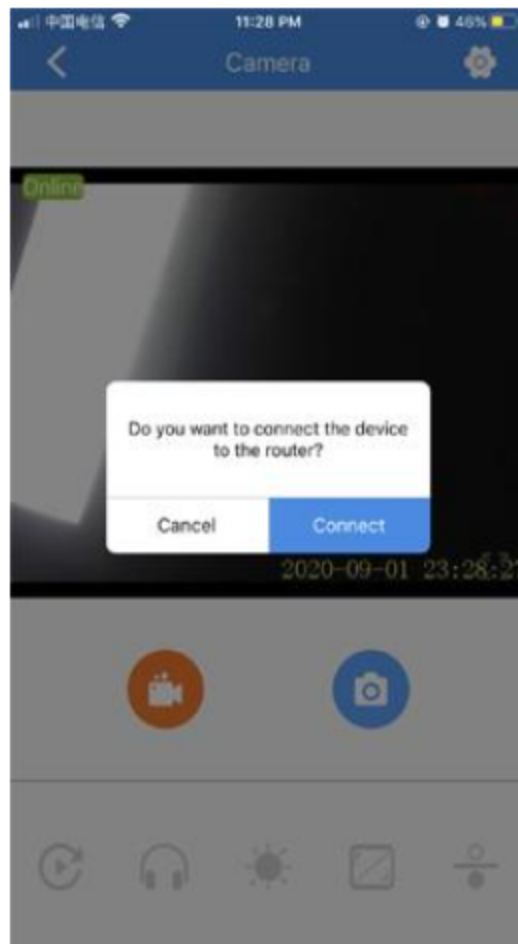

## WiFi-tilstand netværksindstillinger

- Klik på "Connect", vælg navnet på WiFi og tilslut. Kameraet går i fjernnetværkstilstand for at se, det røde lys blinker (det røde lys er altid tændt, når der ikke er noget TF-kort). Når du tilslutter kameraet til WiFi for første gang, skal du opbevare det tæt på routeren og telefonen.

## Interface knapper

1. Online tips
2. Tid og dato
3. Opløsning
4. Videoknap
5. Galleri

6. Skærmfunktion
7. Nattesynsfunktion
8. Definitionsskift
9. Spejl
10. Billedknap
11. Fuldskærmsvisning
12. Billedvisning
13. Indstillinger

