


Brugermanual til RGB Trådløs Gaming Controller P05



Specifikationer

- Arbejdsspænding: DC3,7V
- Kontinuerlig brugstid: >10H
- Ladespænding/strøm: DC5V/500mA
- Standbytid: 30 dage, når den er fuldt opladet
- Arbejdsstrøm: <35mA
- Dvalestrøm: <35uA
- Bluetooth transmissionsafstand: ≤8M
- Batterikapacitet: 1000mAh

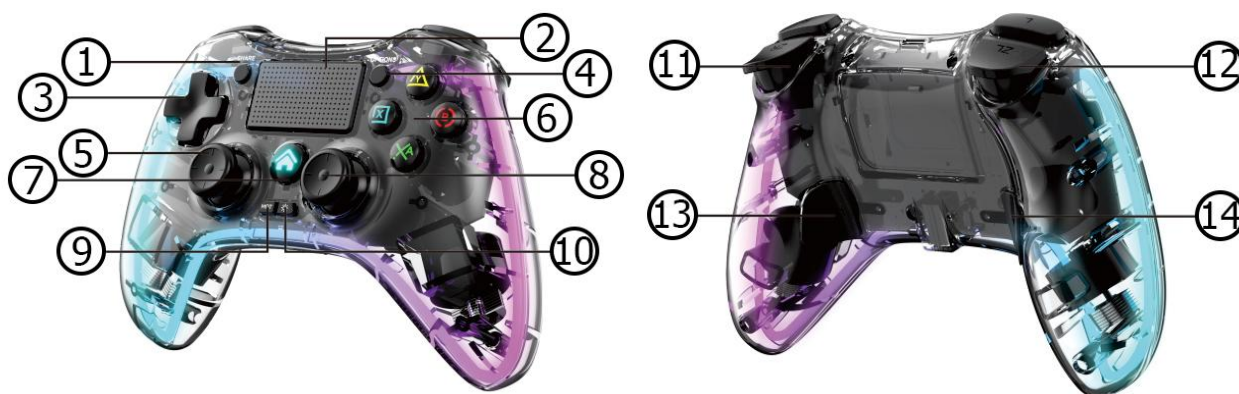

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Del knap | 8. Højre analog stick |
| 2. Touchpad | 9. Controller vibrationskontrol |
| 3. Kryds knapper | 10. Controller lysstyring |
| 4. Indstillinger knap | 11. R1 og R2 knapper |
| 5. Venstre analog pind | 12. L1 og L2 knapper |
| 6. ABXY knapper | 13. M1 knap |
| 7. Hjemknappen | 14. M2 knap |

Controllerens vibration har 5 trin. Hvis du trykker på den én gang, reducerer den vibrationen til 75%, hvis du trykker på den igen, reduceres den til 50%, derefter til 25%, derefter slukker den, og hvis du trykker på den igen, tænder den med den maksimale effekt.

Controllerens lysknap har 2 lyseffekter, der kan justeres: farverig og monokromatisk, eller du kan slukke for den.

PlayStation 4-forbindelse

Sæt USB-kablet i USB-porten på PS4 og den anden ende i gaming-controlleren, og vent på, at lyset blinker. Tryk derefter på knappen Hjem for at oprette forbindelse. Når forbindelsen er vellykket, forbliver lyset tændt med den blå farve. Træk kablet ud for at bruge controlleren trådløst. Efter den første forbindelse vil controlleren automatisk oprette forbindelse til PS4 hver gang.

Nintendo Switch-forbindelse

Sæt USB-kablet i OTG-konverteren, og sæt det i Nintendo Switch. Controlleren vil automatisk oprette forbindelse til konsollen, og Home-knappen lyser grønt, hvilket indikerer, at forbindelsen er lykkedes. Efter den første vellykkede forbindelse med kablet, vil kontrolleren automatisk oprette forbindelse til konsollen hver gang.

PC tilslutning

Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer. Controlleren vil automatisk oprette forbindelse, og Hjem-knappen lyser cyan, hvilket indikerer, at forbindelsen er lykkedes. Tryk derefter på Hjem-knappen og hold den nede for at skifte controller-tilstand. Du kan skifte mellem X-indgangen (PC 360-tilstand) og D-indgangen (digital pc-tilstand). For at spille på Steam skal du åbne indstillingerne i øverste venstre hjørne, gå til General Controller - Find Generic Controllers, og marker alle felter.

PC trådløs modtagerforbindelse

Tilslut modtageren til din computer, og vent på, at den tænder. Tryk på L1 + Hjem-knappen på spilcontrolleren for at oprette forbindelse. Controllerens Hjem-knap lyser cyan, hvilket indikerer den succesfulde forbindelse. Tryk derefter på knapperne Share og Options og hold dem nede for at skifte controller-tilstand.

Android/iOS smartphone forbindelse

Tryk og hold knappen Del nede, og tryk derefter på knappen Hjem for at starte den trådløse forbindelse.

Gå til Bluetooth på din iPhone og søg efter de tilgængelige enheder. Par din telefon med kontrolleren, og den lyser lilla, hvilket indikerer den succesfulde forbindelse.

Gå til Bluetooth på din Android-telefon og søg efter de tilgængelige enheder. Par din telefon med kontrolleren, og den lyser orange, hvilket indikerer den succesfulde forbindelse.

Bemærk venligst, at Android-telefonerne understøtter HID-standardtilstand og forskellige spil, mens iPhone understøtter MFI-spil.

Opladning

Når batteriet er lavt, begynder knappen Hjem at blinke. Når du begynder at oplade kontrolleren, vil Home-knappen blinke langsomt, og den slukker, når opladningen er færdig.