

Brugermanual til Bluetooth-tastatur



Produktspecifikationer

1. Bluetooth 3.0-grænseflade standard
2. Driftsafstand op til 10 meter
3. Modulationssystem: GFSK
4. Driftsspænding: 3,0–4,2 V
5. Driftsstrøm: < 2,5 mA
6. Standby-strøm: < 0,3 mA
7. Dvalestrøm: < 40 uA
8. Opladestrøm: > 200 mA
9. Standby-tid: > 100 dage
10. Opladetid: 3–4 timer
11. Batterikapacitet: 200 mA
12. Uafbrudt arbejdstid: 100 timer
13. Lithium-batterilevetid: 3 år
14. Nøglestyrker: 80+-10 g
15. Nøgle Levetid: 5 millioner tryk
16. Driftstemperatur: -10 ~ +55 °C

Introduktionsvejledning

1. Knap

SLUK / TIL

Tænd/sluk-knap: Skub knappen TIL eller SLUK for at tænde eller slukke enheden.

Tilslutningsknap: Under tænd/sluk-knappens etuiet, klar til at blive tilsluttet iPad.

2. Indikator

Strømindikator: Tænd for tænd/sluk-knappen. Status Indikatorlampen lyser i 4 sekunder, hvorefter den slukker.

Bluetooth-forbindelsesindikator: Tryk på knappen [tilslut]. [Bluetooth]-indikatorlampen blinker. Indikatorlampen lyser, indtil tastaturet opretter forbindelse til din enhed.

Indikator for store og små bogstaver: Indikatorlampen lyser under de store bogstaver.

Opladningsindikator: Indikatorlampen lyser, når tastaturet oplades via USB.

Opladning

Når batteriet er lavt, blinker strømindikatoren, hvilket betyder, at du skal oplade Bluetooth-tastaturet.

1. Tilslut enden af det originale USB-kabel til tastaturet.
2. Tilslut A-enden af USB-kablet til strømadapteren eller en pc med USB-stik.
3. Under opladning lyser "Charge"-indikatoren. Når batteriet er fuldt opladet, slukkes lysene automatisk.

Trin til betjening af Bluetooth-tastatur forbindelse

1. For at indstille tastaturets tænd/sluk-knap til "ON"-positionen, lyser strøm indikatorlampen i 4 sekunder og slukker derefter.



Tryk på "Forbind" for at tilslutte en tast på tastaturet. Bluetooth-forbindelsen starter, lyser når Bluetooth-tasten er startet, og der kan oprettes forbindelse til tabletcomputeren.




2. Åbn og lås tabletcomputeren op, og klik på det flade ikon for "Indstillinger" på boardcomputeren.



3. Vælg "Bluetooth" i "Indstillinger". Gå ind i Bluetooth-indstillinger, og klik på Bluetooth-adgangskoden for at åbne forbindelsen.



4. Tabletcomputeren søger automatisk efter aktiverede Bluetooth-enheder, fundne signaler fra det trådløse tastatur. Klik på projekt linket.

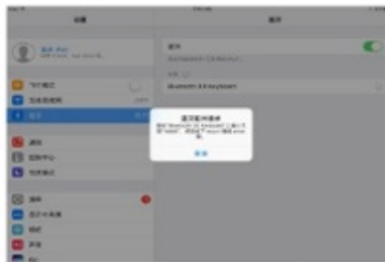

5. Tryk på "Enter"-tasten på tastaturet puttet, der vises på skærmen, for at få PIN-parringskoden.



6. Når status for det trådløse tastatur er matchet, vises et par.

Forsigtighed:

- For at forlænge levetiden anbefaler vi, at du slukker tastaturet, når der har været en længere periode uden interaktion.
- Vi anbefaler kun at oplade tastaturet, når [tænd/sluk]-indikatoren begynder at blinke. Det er tid til at genoplade tastaturet. Det er bedst ikke at oplade det i mindre end 3 timer.